

meccanocar Scarpa Softball alta S3

Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WRU spessore 1,8-2,0 mm.


Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

- La calzatura soddisfa i requisiti di resistenza allo scivolamento per lavori su tetti inclinati secondo la UNI 11583:2015
- PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
- LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
- SUOLA KUBE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC
- SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

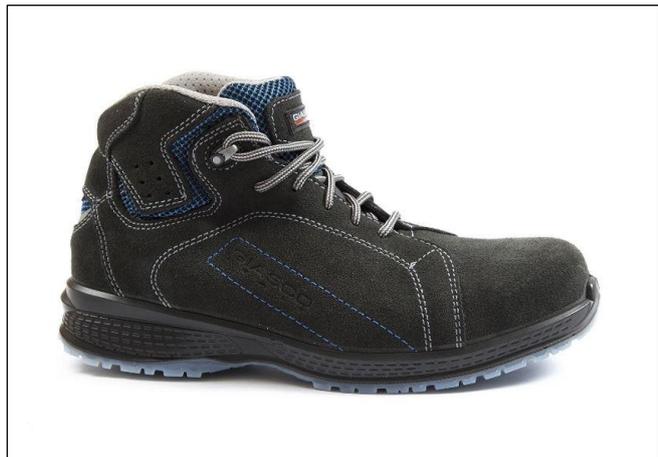

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica)

Taglia 39-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 600

Con riserva di modifiche