

## Valvole tubeless in gomma



- Applicazioni generiche su autovetture e furgoni.

| Codice     | Desc.         | Lungh. mm | Base (mm) | Per foro mm |
|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 3970002750 | 27/1 - TR 412 | 33        | 19,5      | 11,3        |
| 3970002800 | 28 - TR 413   | 43        | 19,5      | 11,3        |
| 3970002900 | 29 - TR 414   | 49        | 19,5      | 11,3        |
| 3970000100 | 1 - TR 414 L  | 56,5      | 19,5      | 11,3        |
| 3970000200 | 2 - TR 415    | 43        | 23,5      | 15,7        |
| 3970003000 | 30 - TR 418   | 61        | 19,5      | 11,3        |
| 3970003020 | 30/2 - TR 425 | 60        | 23,5      | 15,7        |

## Valvole tubeless in gomma cromate



- Montate su cerchi in lega leggera e su cerchi dove la valvola rimane ben in vista.

| Codice     | Desc.          | Lungh. mm | Base (mm) | Per foro mm |
|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3970000350 | 3/1 - TR 412 C | 33        | 19,5      | 11,3        |
| 3970000400 | 4 - TR 413 C   | 42,5      | 19,5      | 11,3        |

## Valvole HP-alta pressione per veicoli commerciali



- Valvole HP=alta pressione.
- Per veicoli commerciali, caravan, roulotte e fuoristrada.
- Pressione fino a 6,9 bar.

| Codice     | Desc.   | Lungh. mm | Per foro mm |
|------------|---------|-----------|-------------|
| 3970016140 | TR600HP | 44        | 11,3        |
| 3970016150 | TR602HP | 63        | 11,3        |

## Valvole tubeless per moto



- Valvole in alluminio piegate 80°.

| Codice     | Desc. | Lungh. mm | Per foro mm |
|------------|-------|-----------|-------------|
| 3970000800 | 8     | 25        | 8,3         |
| 3970000810 | 8/11  | 25        | 11,3        |

### Valvole tubeless per moto



- Valvola in gomma.

| Codice    | Desc.      | Lungh. mm | Per foro mm |
|-----------|------------|-----------|-------------|
| 397000900 | 9 - TR 438 | 40,5      | 8,8         |

### Valvola per scooter



- Valvola piegata 90°.

| Codice     | Desc. | Lungh. mm | Angolo di piega | Per foro mm |
|------------|-------|-----------|-----------------|-------------|
| 3970001000 | 10    | 30        | 90°             | 8,3         |
| 3970001010 | 90/30 | 30        | 90°             | 11,3        |


### Valvole tubeless autocarro



- Valvole ad 1 curva.

| Codice     | Desc. | A mm | B mm | a   |
|------------|-------|------|------|-----|
| 3970007300 | 73    | 25   | 40   | 27° |
| 3970007400 | 74    | 25   | 50   | 27° |
| 3970007500 | 75    | 25   | 60   | 27° |
| 3970007600 | 76    | 25   | 85   | 27° |
| 3970007700 | 77    | 30   | 95   | 27° |

### Valvole tubeless trattore

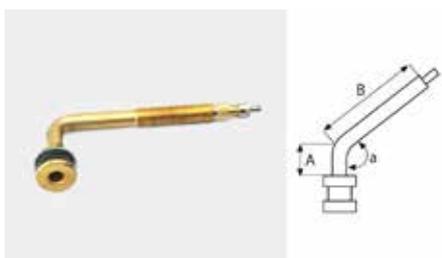

- Valvole ad 1 curva.

| Codice     | Desc.        | A mm | B mm | a    |
|------------|--------------|------|------|------|
| 3970009300 | 93 - TR 621A | 39   | 54,5 | 115° |

### Valvole tubeless Genio Civile



- Valvole diritte.

| Codice     | Desc.        | A mm |
|------------|--------------|------|
| 3970009800 | 98 - TRJ 670 | 41   |

## Riduzione per valvola Genio Civile



- Indispensabile per gonfiare una valvola Genio Civile con un gonfiagomme comune, cioè con testina per autocamion.

| Codice     | Desc. |
|------------|-------|
| 3970009900 | 99    |

## Prolunghe in gomma flessibile



- Per il gonfiaggio delle ruote gemellate.

| Codice     | Desc. | Lungh. mm |
|------------|-------|-----------|
| 3970010000 | 100   | 140       |
| 3970010100 | 101   | 180       |
| 3970010200 | 102   | 210       |

## Prolunghe in plastica



- Ideali per utilizzo con valvole a scatto in gomma per furgoni e mezzi commerciali.
- Con attacco corto 15 mm.

| Codice     | Desc. | Lungh. mm |
|------------|-------|-----------|
| 3970010300 | 103   | 85        |
| 3970010400 | 104   | 115       |
| 3970010500 | 105   | 140       |
| 3970010600 | 106   | 160       |

## Piastrina di fissaggio singola



- Piastrina da applicare sul cerchio ruota con asola per alloggiamento prolunga.

| Codice     | Desc. |
|------------|-------|
| 3970010700 | 107   |

## Piastrina di fissaggio doppia



- Piastrina da applicare sul cerchio ruota con asole per alloggiamento prolunghe.

| Codice     | Desc. |
|------------|-------|
| 3970010800 | 108   |

### Prolunga in ottone a 45°



- Da montare su valvole rivolte verso il cerchio ruota quindi con difficile accesso per la tesina del gonfiagomme.

| Codice     | Desc. |
|------------|-------|
| 3970010900 | 109   |

### Cappelletti universali per valvole in acciaio e nylon



- Materiale nylon o acciaio.
- Colori disponibili in nylon: rosso.
- Cappelletto cromato per nostre valvole da cod. 3970000350 a 3970000700.

| Codice     | Desc. | Caratteristiche            |
|------------|-------|----------------------------|
| 3970001200 | 12    | CAPPELLETTO IN ACCIAIO     |
| 3970001230 | 12/3  | CAPPELLETTO IN NYLON ROSSO |
| 3970001240 | 12/4  | CAPPELLETTO CROMATO        |
| 3970001300 | 13    | CAPPELLETTO IN NYLON NERO  |