

Filetti Filmec

- Filetto riportato destinato a produrre o rigenerare sedi filettate sottoposte a elevati sforzi statici o dinamici anche a temperature elevate.
- Adatto per frequenti avvitamenti ed in condizioni di rischio per la corrosione, ha l'aspetto di una molla con sezione a losanga.
- Materiale: acciaio inox.
- NB: l'altezza indicata sul listino, indica l'altezza del filetto posizionato.
- Misure vedi listino.
- **Come si monta**
- Il montaggio di un filmec richiede quattro operazioni:
- La foratura del diametro richiesto, e' preferibile non fare smussature al foro.
- La maschiatura mediante un maschio speciale filmec.
- La messa in posa del filetto mediante apposito attrezzo.
- La rottura del codulo di trascinamento mediante apposito punzone o pinza a becchi.



Codice	Misure disponibili
Fam.42096	Vedi listino

Maschi Filmec

- Maschi specifici per le sedi dei filetti Filmec.



Codice	Desc. Ø x passo	Ø Foratura mm
4430032600	377 - 5x0,8	5,20
4430032610	377 - 6x1	6,30
4430032620	377 - 7x1	7,30
4430032630	377 - 8x1	8,30
4430032640	377 - 8x1,25	8,40
4430032660	377 - 10x1	10,25
4430032670	377 - 10x1,25	10,40
4430032680	377 - 10x1,5	10,50
4430032690	377 - 12x1,25 x cand.	12,35
4430032695	377 - 12x1,25	12,35
4430032700	377 - 12x1,5	12,50
4430032710	377 - 12x1,75	12,50
4430032720	377 - 14x1,25 x cand.	14,40
4430032725	377 - 14x1,25	14,40
4430032730	377 - 14x1,5	14,50
4430032740	377 - 14x2	14,50
4430032750	377 - 16x1,5	16,50
4430032760	377 - 18x1,5	18,50

Posatori Filmec

- Attrezzo per la posa dei filetti Filmec.
- Il corpo del posatore filmec puo' essere adoperato su piu' passi o diametri utilizzando i ricambi per posatori.
- Per poter fare questa operazione bisogna pero' rispettare i N° riportati sull'attrezzo.
- Esempio: 443 00 32810 378-6x1 posatore N° 2+420 03 00300 8x1.25.
- In questo modo lo stesso posatore e' utilizzabile su piu' diametri.
- *Specifici per i filetti delle candele.
- ** Non sono previsti ricambi.



Codice	Desc. Ø x passo	Posatore
4430032800	378 - 5x0,8	1
4430032810	378 - 6x1	2
4430032820	378 - 7x1	2
4430032830	378 - 8x1	2
4430032840	378 - 8x1,25	2
4430032860	378 - 10x1	3
4430032870	378 - 10x1,25	3
4430032880	378 - 10x1,5	3
4430032895	378 - 12x1,25	3
4430032900	378 - 12x1,5	3
4430032910	378 - 12x1,75	3
4430032925	378 - 14x1,25	4
4430032930	378 - 14x1,5	4
4430032940	378 - 14x2	4
4430032890	378 - 12x1,25 *	3
4430032920	378 - 14x1,25 *	4
4430032950	378 - 16x1,5 **	-
4430032952	378 - 16x2 **	-
4430032960	378 - 18x1,5 **	-
4430032962	378 - 18x2,5 **	-

2

Ricambi per posatori Filmec

- Asta piu' testina di ricambio per posatori art. 443 00 desc. 378...



Codice	Desc. Ø x passo
4200300050	5 x 0,8
4200300100	6 x 1
4200300200	7 x 1
4200300250	8 x 1
4200300300	8 x 1,25
4200300400	10 x 1,25
4200300500	10 x 1,5
4200300600	12 x 1,25
4200300700	12 x 1,5
4200300800	12 x 1,75
4200300900	14 x 1,5
4200301000	16 x 1,5

Kit completo candele Filmec

- Confezione completa di filetti e posatore per filetti di candele moto.
- Evita la sostituzione di organi del motore (testata, carter etc..) dal veicolo.



Codice	Desc.	Misura
4220000100	7540	14x1,25

Parti di ricambio / Contenuto	
Descrizione	Q.tà
Posatore Filmec candele 14x1,25	1
Maschio Filmec candele 14x1,25	1
Filetti Filmec 14x1,25 H7,5	10
Filmec Filmec 14x1,25 H10,5	10
Filetti Filmec 14x1,25 H18	10

Kit completo candele Filmec

- Confezione completa di filetti e posatore per filetti di candele moto.
- Evita la sostituzione di organi del motore (testata, carter etc..) dal veicolo.



Codice	Desc.	Misura
4220000200	7541	12x1,25

Parti di ricambio / Contenuto	
Descrizione	Q.tà
Posatore filmec candele 12x1,25	1
Maschio filmec candele 12x1,25	1
Filetti Filmec 12x1,25 H10,5	10
Filetti Filmec 12x1,25 H18	10

Kit riparazione Filmec 4 diametri

- Kit completo per riparazioni con filetti Filmec indispensabile per interventi di manutenzione in stabilimenti, garage, officine etc.. Per ripristinare qualsiasi maschiatura eseguita in modo scorretto, con scarsa tenuta, deteriorata etc..



Codice	Desc.	Diametri
4230000100	9130	6X1 - 8X1,25 10X1,25 - 12X1,5

Parti di ricambio / Contenuto	
Descrizione	Q.tà
Posatore Filmec per Ø 6 Ø 8	1
Posatore Filmec Ø10 e Ø12	1
Trascinatore 6x1	1
Trascinatore 8x1,25	1
Trascinatore 12x1,5	1
Maschio Filmec 6x1	1
Maschio Filmec 8x1,25	1
Maschio Filmec 10x1,25	1
Maschio Filmec 12x1,5	1
Attrezzo rottura codolo Ø6	1
Attrezzo rottura codolo Ø8	1
Attrezzo rottura codolo Ø10	1
Attrezzo rottura codolo Ø12	1
Attrezzo rimozione filetti	1
Filetti Filmec 6x1 H9	10
Filetti Filmec 8x1,25 H12	10

Parti di ricambio / Contenuto	
Descrizione	Q.tà
Filetti Filmec 10x1,25 H15	10
Filetti Filmec 12x1,5 H15	10

Kit riparazione monodiametro Filmec


- Casseta in plastica per la riparazione con filetti Filmec.
- Completa di posatore, maschio e filetti.



Codice	Desc. Ø x passo	Contenuto
4230000150	9131 - 5x0,8	1 POSATORE 1 MASCHIO 6 FILETTI H 7,5
4230000200	9131 - 6x1	1 POSATORE 1 MASCHIO 6 FILETTI H 9
4230000250	9131 - 8x1,25	1 POSATORE 1 MASCHIO 5 FILETTI H 12
4230000260	9131 - 9x1,25	1 POSATORE 1 MASCHIO 5 FILETTI H 13,5
4230000300	9131 - 10x1,5	1 POSATORE 1 MASCHIO 5 FILETTI H 15
4230000350	9131 - 10x1,25	1 POSATORE 1 MASCHIO 5 FILETTI H 15

Boccole autofilettanti per leghe leggere

- Inserti filettati applicabili su leghe leggere, ghisa e materie sintetiche, permettono di realizzare su questi materiali tenri delle filettature resistenti e durature con tenuta perfetta delle viti applicate.
- Le apposite smussature rendono le bussole in grado di automaschiarsi sui supporti, senza nessun bisogno di filettarli preventivamente prima della posa.
- Allo stesso modo possono essere usate sui suddetti materiali per la ricostruzione di filettature danneggiate.
- Per l'utilizzo e' necessario fornire il posatore della misura corrispondente alle bussole.

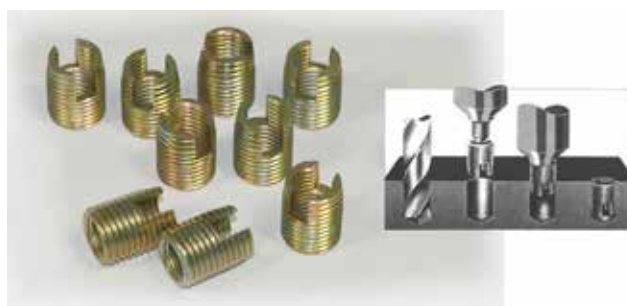

Misura interna	Misura esterna	Lunghezza mm	Profondità min. foro mm	Diametro min. foro mm	Diametro max foro mm
M 3X0,5	M 5X0,5	6	8	4,6	4,7
M 4X0,7	M 6,5X0,75	8	10	6,0	6,1
M 5X0,8	M 8X1,0	10	13	7,3	7,5
M 6X1,0	M 9X1,0	12	15	8,1	8,6
M 8X1,25	M 12X1,5	15	18	10,6	11,4
M 10X1,5	M 14X1,5	18	22	12,6	13,4
M 12X1,75	M 16X1,5	22	25	14,8	15,2
M 14X2,0	M 18X1,5	24	28	16,8	17,2

Codice	Desc.	Ø interno
4660000100	3X0,5-H6	M 3X0,5
4660000200	4X0,7-H8	M 4X0,7
4660000300	5X0,8-H10	M 5X0,8
4660000400	6X1,0-H12	M 6X1,0
4660000600	8X1,25-H15	M 8X1,25
4660000700	10X1,5-H18	M 10X1,5
4660000800	12X1,75-H22	M 12X1,75
4660000900	14X2,0-H24	M 14X2,0

Posatori per boccole autofilettanti

- Posatori manuali per l'inserimento e la posa delle boccole autofilettanti in leghe leggere, ghisa e materie sintetiche.
- Per l'utilizzo delle boccole e' necessario utilizzare il posatore della misura corrispondente.
- Detti posatori si utilizzano tramite un semplice mandamaschi ad attacco quadro.



Codice	Desc.	Per boccole
4670000100	3X0,5	466 00 00100-M 3X0,5
4670000200	4X0,7	466 00 00200-M 4X0,7
4670000300	5X0,8	466 00 00300-M 5X0,8
4670000400	6X1,0	466 00 00400-M 6X1,0
4670000500	8X1,25	466 00 00600-M 8X1,25
4670000600	10X1,5	466 00 00700-M 10X1,5
4670000700	12X1,75	466 00 00800-M 12X1,75
4670000800	14X2,0	466 00 00900-M 14X2,0