

Lama in HSS per seghetto manuale



- Lama flessibile, alta resistenza alla rottura raccomandata per tutti i materiali difficili.
- Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 443 00 12500-222.

Codice	Desc.	Dimens. (mm)	Denti per pollice
3220000200	35	300 X 13 X 0,65	24

Lama in HSS bi-metal per seghetto manuale



- Lama flessibile ed infrangibile per il taglio di acciaio in genere, ferro e tutti i materiali metallici
- Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 443 00 12500-222.

Codice	Desc.	Dimens. (mm)	Denti per pollice
3220000300	36	300 X 13 X 0,65	24

Lama al cobalto per seghetto manuale



- Lama flessibile ed infrangibile.
- Dentatura fine per acciaio inox.
- Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 443 00 12500-222.

Codice	Desc.	Dimens. (mm)	Denti per pollice
3220000500	38	300 X 13 X 0,65	32

Lama per mini archetto e seghetti Puck



- Lama per metalli ferrosi in genere.
- Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 4430055750-1490 e tutti i seghetti tipo Puck

Codice	Desc.	L mm
3240000100	3	150

Archetto per lame



- Impugnatura in materiale plastico, corpo verniciato per lame vedi art. 322 00 ...
- Per lame seghetto L. 300 mm

Codice	Desc.
4430012500	222

Mini archetto in ABS



- Mini archetto manuale in ABS.
- Indicato per il settore carrozzeria e officina, termoidraulici, carpentieri, elettricisti e serramentisti.
- La costruzione in ABS conferisce all'utensile robustezza e resistenza agli urti.
- Dotato di impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
- Sistema di regolazione della lama multiplo: possibilita' di ruotare la lama fino a 180°.
- Sistema di tensionamento a molla.
- Fornito con lama.
- Idoneo per lame ns cod. 3240000100.
- Dimensioni: l 265 x h 120 mm.

Codice	Descrizione
4430055750	1490-Mini archetto in ABS

Impugnatura in acciaio per lame seghetto



- Impugnatura in acciaio per lame seghetto.
- Indicata per il settore carrozzeria e officina, termoidraulici, carpentieri, elettricisti e serramentisti.
- Particolarmente idonea per lavorare in spazi ristretti.
- La costruzione in acciaio conferisce all'utensile robustezza e resistenza agli urti.
- Dotata di impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
- Fornita con lama.
- Idonea per lame HSS (cod 3220000200), HSS bi-metal (cod 3220000300), cobalto (cod 3220000500).
- Dimensioni: l 225 x h max 65 mm.

Codice	Descrizione
4430055755	1495-Impugnatura in ABS per lame seghetto

Seghetto Soft Grip



- Seghetto manuale Soft Grip.
- Indicato per il settore carrozzeria e officina, termoidraulici, carpentieri, elettricisti e serramentisti.
- Particolarmente idoneo per lavorare in spazi ristretti dove i margini di manovra sono ridotti al minimo.
- Dotato di impugnatura ergonomica in gomma morbida antiscivolo.
- Fornito con 2 lame.
- Adatto per lame per seghe universali a gattuccio, ns art. cod. 417 RC..
- Dimensioni: l 165 x h 33 mm.

Codice	Descrizione
4430055760	1500- Seghetto Soft Grip

Serie 10 lame per seghetto pneumatico bimetal - HSS




- Lame seghetto per carrozzerie, per macchine elettriche o pneumatiche tipo Shimano, Chicago pneumatic ecc..
- Lunghezza lama: 90 mm.

Codice	Desc.	Denti per pollice
3220000600	39T18	18
3220000610	39T24	24
3220000620	39T32	32

Frese rotative in metallo duro

- Utilizzate per punti di saldatura e asporto di truciolo metallico.
- A lunga durata.
- Con taglio incrociato per acciaio trattato, acciaio inox e tutti i materiali metallici in genere.
- Vibrazioni ridotte per il tipo di taglio.
- Buona finitura superficiale.
- Da usarsi con smerigliatrici pneumatiche o trapani.
- Velocità consigliata 450 ÷ 600 m/min.

Cilindrica con taglio frontale

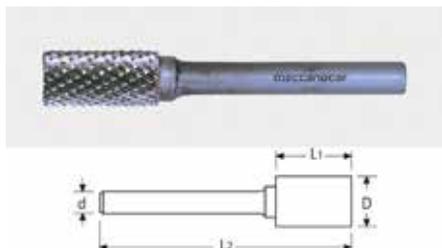

Codice	Desc. D x L1	d x L2
4430047059	773 - 6x8	6x50
4430047060	773 - 8x18	6x63
4430047062	773 - 10x20	6x65
4430047064	773 - 12x25	6x70
4430047066	773 - 16x25	6x70