


Bandella perforata metallica



- Banda metallica multiuso preformata e perforata avvolta in rotoli da 10 mt.
- Disponibile in acciaio zincato galvanicamente.

Codice	Desc.	Dim. larg.xspe. mm	Diam. foro int. mm	Interasse mm	Materiale
1550003600	23-AC	17x0.8	6,95	20	Acciaio zinc.

Bandella rinforzata con più fori

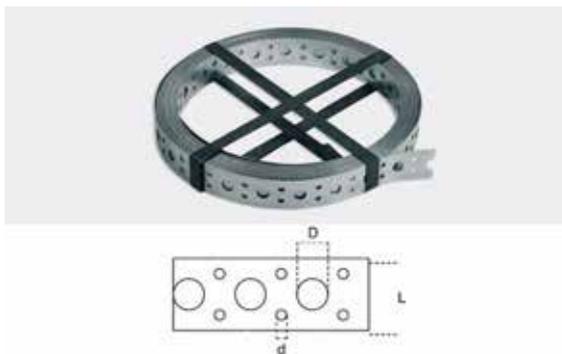

- Bandella rinforzata con piu' fori in acciaio zincato.
- **Settore di utilizzo:** impiantisti termoidraulici, impiantisti elettrici, manutentori.
- Adatta per lavorare con il sistema di fissaggio Steelfix.
- **Vantaggi:** idonea per sorreggere tubazioni sospese, oltre al fissaggio verticale e a terra di fasci di tubi.

Codice	Desc.	Larghezza nastro mm (L)	Lung. nastro	Spessore mm	Diametro fori marginali mm(d)	Diametro fori mm (D)	Carico ammissibile
1550009550	53/17	17	10 mt	0,8	3,5	7,5	60 kg
1550009560	53/25	25	10 mt	0,8	3,5	7,5	90 kg

SISTEMA DI FISSAGGIO STEELFIX

- SISTEMA DI FISSAGGIO DIRETTO, SENZA PREFORO, TRAMITE CHIODI IN ACCIAIO TEMPERATO. IL SISTEMA PIÙ SEMPLICE E RAPIDO PER IL FISSAGGIO DIRETTO DI TUBAZIONI SU MATERIALI EDILI IN OGNI SETTORE, ELETTRICO, IDRAULICO, CLIMATIZZAZIONE, ECC.

Chiodatrice manuale Steelfix



- Chiodatrice a mano in acciaio da utensili antisceggia, paramano in gomma anti vibrazioni, foro di fissaggio del chiodo sulla punta con molla di tenuta. Costruzione secondo le normative di sicurezza DIN 7255.
- Uso: applicare il chiodo della lunghezza desiderata sulla punta, appoggiare la punta del chiodo sul punto dove si vuole effettuare il fissaggio, percuotere la chiodatrice con una mazzetta minimo da 1,5 kg. fino ad appoggiare il collare del chiodo sul pezzo da fissare.

Codice	Desc.
1550007970	35

Chiodi in acciaio Steelfix



- Chiodi speciali in acciaio ad alto tenore di carbonio, temperati, per l'uso nella massima sicurezza e semplicità di applicazione.
- Esecuzione liscia, con collare di diametro 8 mm. Punta ad elevata penetrazione.
- Per applicazioni tramite chiodatrice manuale su ogni tipo di supporto in muratura (calcestruzzo, cemento armato, blocchi termici, ecc.).

Codice	Desc.	Lunghezza Sotto Testa mm
1550007950	FXP18	18
1550007960	FXP22	22

Bandella preforata per Steelfix



- Bandella in acciaio per fissaggio di tubazioni elettriche ed idrauliche con il sistema Steelfix.
- Disponibile in versione zincata o ricoperta in materiale plastico.
- Spessore della bandella 1 mm., larghezza nastro metallico 12 mm., fori di diametro 5 mm., interasse fori di 10 mm., carico max 1300 N.

Codice	Desc.	Modello	Lungh. Nastro m.
1550008200	38/Z	Bandella preforata zincata	10

Nastro di fissaggio in tessuto per steelfix



- Nastro in poliestere per fissaggio di tubazioni elettriche ed idrauliche con il sistema Steelfix.
- Alternativa al fissaggio con bandella forata, imputrescibile, indistruttibile, resistente alle temperature fino a +120°C.
- Non danneggia assolutamente le tubazioni fissate.
- Larghezza del nastro 15 mm., spessore 1 mm., carico max 3.000 N.

Codice	Desc.	Lungh. Nastro m.
1550008230	38/N	10