

## meccanocar 197 A2-Tirefonds inox A2


### DESCRIPTION

Vis autotaraudeuses à tête hexagonale pour l'utilisation on bois naturel, panneaux de particules, contreplaqué, plastiques, tôle mince et le couplage avec des chevilles en nylon.

Principalement utilisé dans la construction, dans les toitures civile et industrielle pour onduline et / ou des feuilles de fixation tôles ondulées aux solives de bois ci-dessous. Dans la construction de toits en bois, de gazebo et de divers matériels sur des supports en bois.

Réalisation selon les normes Uni-704 DIN 571, en acier inox A2. La construction en acier inoxydable rend ces vis indiquées pour une utilisation dans des environnements extérieurs avec une forte humidité, dans les milieux marins, les chantiers navals et dans la construction de machines utilisées dans les aliments.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

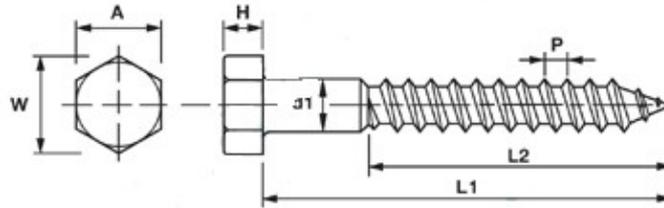

Diamètre	Limites	A	H	W	d1	L2	P
6,0	Min	9,64	3,63	10,89 min.	5,52	=>0,6 L1	2,60
	Max	10,00	4,38		6,00		
8,0	Min	12,57	5,13	14,20 min.	7,42	=>0,6 L1	3,6
	Max	13,00	5,88		8,00		
10,0	Min	16,57	6,55	18,72 min.	9,42	=>0,6 L1	4,50
	Max	17,00	7,45		10,00		

Longueur	L mm	20 - 30	35 - 50	60 - 80	90 - 120	130 - 190
	Limite	+/- 1,05	+/- 1,25	+/- 1,50	+/- 1,75	+/- 2,00