


Scheda tecnica **Raccordi a pressare filettatura metrica DKOL 90° femmina**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

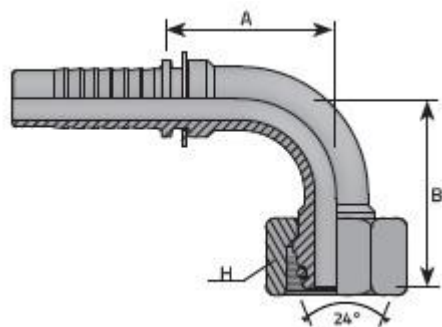

- Raccordo con filettatura metrica
- Serie leggera (L)
- Norma di riferimento: ISO 12151-1 - ISO 8434-1 - ISO 8434-4
- I maschi hanno filettatura cilindrica e svasatura a 24°
- Le femmine hanno filettatura cilindrica e ogiva a 24° completa di O-ring

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI				PRESSIONE	
			T	D	H	B	A		
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190010460(*)	1/4"	6,4	M12x1,5	6	17	31,5	29,5	250	3626
5190010470	1/4"	6,4	M14x1,5	8	17	31,5	29,5	250	3626
5190010480	1/4"	6,4	M16x1,5	10	19	32,5	29	250	3626
5190010490	1/4"	6,4	M18x1,5	12	22	30,5	27	250	3626
5190010510	5/16"	7,9	M16x1,5	10	19	32,5	31	250	3626
5190010520	5/16"	7,9	M18x1,5	12	22	37	29	250	3626
5190010530(*)	3/8"	9,5	M16x1,6	10	19	38	33	250	3626
5190010540	3/8"	9,5	M18x1,5	12	22	37,5	35,5	250	3626
5190010550	3/8"	9,5	M22x1,5	15	27	42	34	250	3626
5190010560(*)	1/2"	12,8	M18x1,5	12	22	49	39	250	3626
5190010570	1/2"	12,8	M22x1,5	15	27	44	39,5	250	3626
5190010580	1/2"	12,8	M26x1,5	18	32	46,5	39,5	160	2320
5190010590	5/8"	16	M26x1,5	18	32	50,5	48,5	160	2320
5190010620	3/4"	19	M30x2	22	36	55,5	56,5	160	2320
5190010640	1,1/4"	31,8	M45x2	35	50	86,5	92	100	1450
5190010650	1,1/2"	38,1	M52x2	42	60	94	99	100	1450

(* DADO PINZATO)