


Scheda tecnica **Raccordi a pressare filettatura metrica DKO S dritti femmina**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

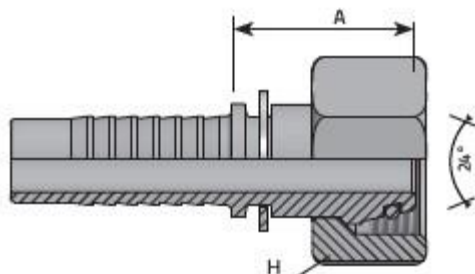

- Raccordo con filettatura metrica
- Serie pesante (S)
- Norma di riferimento: ISO 12151-1 - ISO 8434-1 - ISO 8434-4
- I maschi hanno filettatura cilindrica e svasatura a 24°
- Le femmine hanno filettatura cilindrica e ogiva a 24° completa di O-ring

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI			PRESSIONE	
			T	D	H	A		
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190012020(*)	1/4"	6,4	M14x1,5	6	17	25,5	450	6526
5190012030	1/4"	6,4	M16x1,5	8	19	26	450	6526
5190012040	1/4"	6,4	M18x1,5	10	22	26	450	6526
5190012050	1/4"	6,4	M20x1,5	12	24	26	450	6526
5190012060	5/16"	7,9	M18x1,5	10	22	26,5	350	5076
5190012070	5/16"	7,9	M20x1,5	12	24	26	350	5076
5190012080(*)	3/8"	9,5	M18x1,5	10	22	26,5	450	6526
5190012090	3/8"	9,5	M20x1,5	12	24	26,5	450	6526
5190012100	3/8"	9,5	M22x1,5	14	27	27	450	6526
5190012110	1/2"	12,8	M22x1,5	14	27	27,5	420	6091
5190012120	1/2"	12,8	M24x1,5	16	30	32	420	6091
5190012130	5/8"	16	M30x2	20	36	37	350	5076
5190012140	3/4"	9,5	M30x2	20	36	37,5	350	5076
5190012150	3/4"	19	M36x2	25	46	38,5	350	5076
5190012160	1"	25,4	M36x2	25	46	39,5	280	4061
5190012170	1"	25,4	M42x2	30	50	40,5	280	4061
5190012190	1,1/4"	31,8	M52x2	38	60	47	210	3046

(*) DADO PINZATO