


Scheda tecnica **Raccordi a pressare filettatura metrica DKO S 90° femmina**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

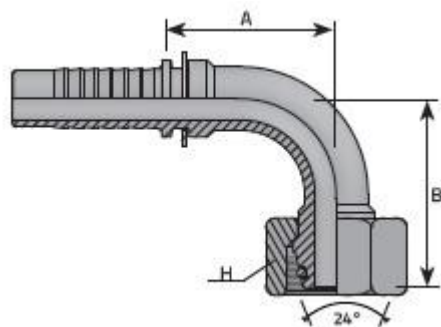

- Raccordo con filettatura metrica
- Serie pesante (S)
- Norma di riferimento: ISO 12151-1 - ISO 8434-1 - ISO 8434-4
- I maschi hanno filettatura cilindrica e svasatura a 24°
- Le femmine hanno filettatura cilindrica e ogiva a 24° completa di O-ring

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI				PRESSIONE	
			T	D	H	B	A		
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190012460	1/4"	6,4	M16x1,5	8	19	31,5	29,5	450	6526
5190012470	1/4"	6,4	M16x1,5	10	22	32,5	29	450	6526
5190012490	5/16"	7,9	M18x1,5	10	22	32,5	31	350	5076
5190012500	5/16"	7,9	M20x1,5	12	24	37	29	350	5076
5190012520	3/8"	9,5	M20x1,5	12	24	37,5	35,5	450	6526
5190012540	1/2"	12,8	M22x1,5	14	27	44	39,5	420	6091
5190012550	1/2"	12,8	M24x1,5	16	30	45	39,5	420	6091
5190012570	3/4"	19	M30x2	20	36	59	56,5	350	5076
5190012580	3/4"	19	M36x2	25	46	59	56,5	350	5076
5190012590	1"	25,4	M36x2	25	46	75	73	280	4061
5190012600	1"	25,4	M42x2	30	50	75	73	280	4061