


Scheda tecnica **Raccordo a pressare filettatura metrica dritto femmina**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

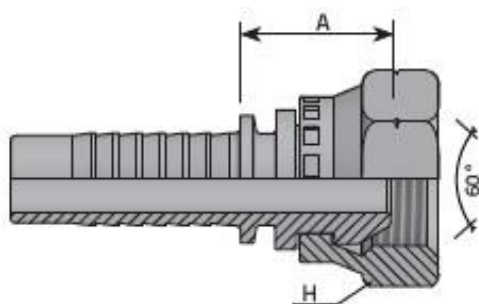

- Raccordo con filettatura cilindrica metrica
- La tenuta è assicurata dalla svasatura a 60°

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI		PRESSIONE	
			T	H	A		
	inch	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190016020	1/4"	6,4	M10x1	15	18	350	5076
5190016030	1/4"	6,4	M12x1,5	17	18	350	5076
5190016040	1/4"	6,4	M14x1,5	19	18	350	5076
5190016050	1/4"	6,4	M16x1,5	22	19	350	5076
5190016060	1/4"	6,4	M18x1,5	22	19	350	5076
5190016070	5/16"	7,9	M14x1,5	19	18	350	5076
5190016080	5/16"	7,9	M16x1,5	22	19	350	5076
5190016090	5/16"	7,9	M18x1,5	22	19	350	5076
5190016100	3/8"	9,5	M14x1,5	19	19	350	5076
5190016110	3/8"	9,5	M16x1,5	22	20	350	5076
5190016120	3/8"	9,5	M18x1,5	22	20	350	5076
5190016130	3/8"	9,5	M20x1,5	27	21	315	4568
5190016140	3/8"	9,5	M22x1,5	27	21	315	4568
5190016150	1/2"	12,8	M18x1,5	24	20	315	4568
5190016160	1/2"	12,8	M20x1,5	27	22	315	4568
5190016170	1/2"	12,8	M22x1,5	27	22	315	4568
5190016220	3/4"	19	M26x1,5	32	25	315	4568
5190016240(*)	3/4"	19	M30x1,5	36	26	200	2901

(* DADO SFILABILE + OGIVA SFERICA)