

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT1 – DN06**


19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 150-300 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)
5190051000	PLT1 DN06 FEMMINA	1/4"	181
5190051010	PLT1 DN06 MASCHIO	1/4"	96

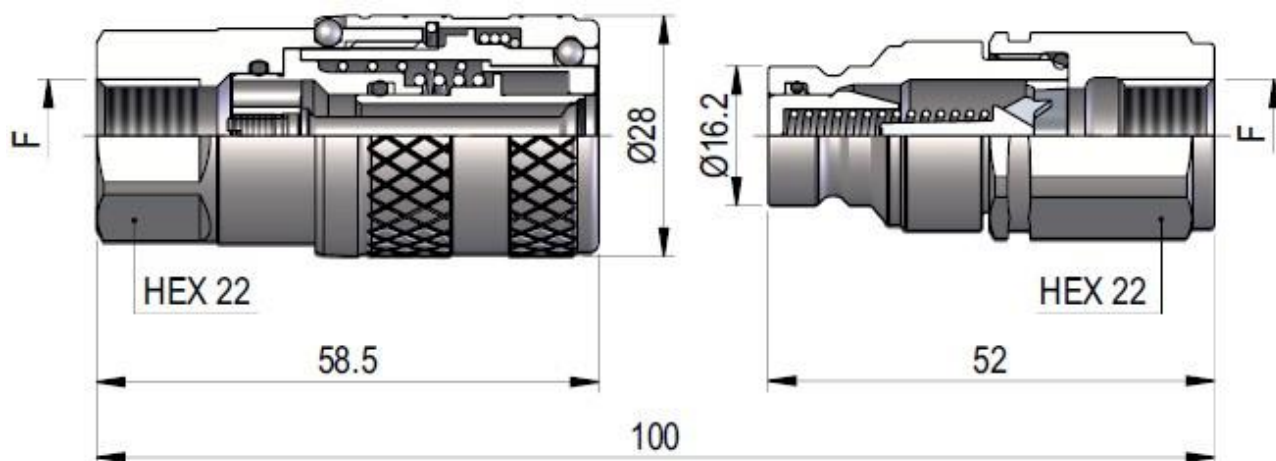

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT1 – DN13**


19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 150-300 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)	L2 (mm)	L3 (mm)
5190051020	PLT1 DN13 FEMMINA	3/8"	256	67,3	
5190051030	PLT1 DN13 MASCHIO	3/8"	156		63,5
5190051040	PLT1 DN13 FEMMINA	1/2"	253	72,3	
5190051050	PLT1 DN13 MASCHIO	1/2"	151		67,5

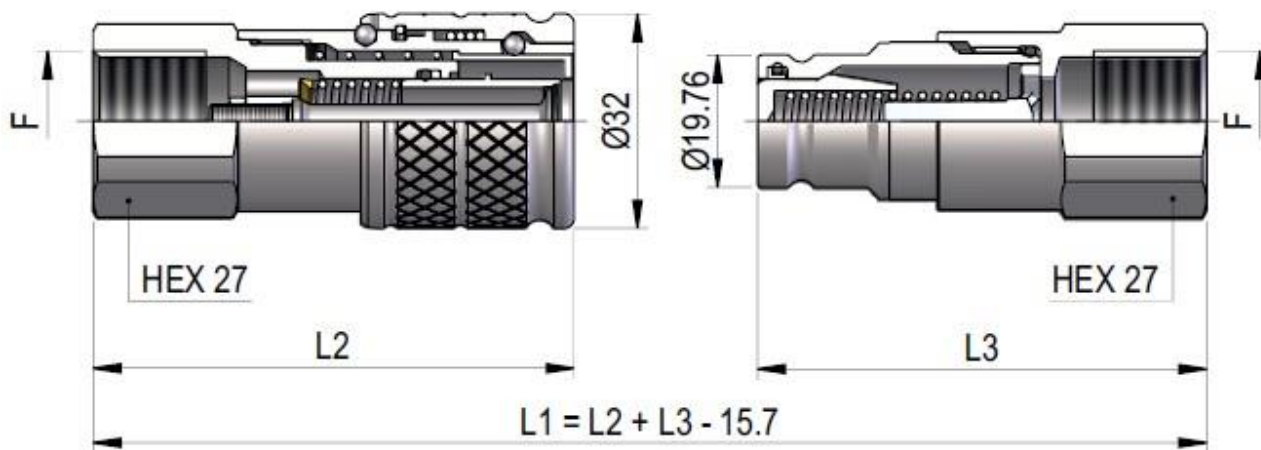

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT1 – DN20**


19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 150-300 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)	L2 (mm)	L3 (mm)
5190051060	PLT1 DN20 FEMMINA	1/2"	413	78,5	
5190051070	PLT1 DN20 MASCHIO	1/2"	305		72,2
5190051080	PLT1 DN20 FEMMINA	3/4"	445	84	
5190051090	PLT1 DN20 MASCHIO	3/4"	282		74,8

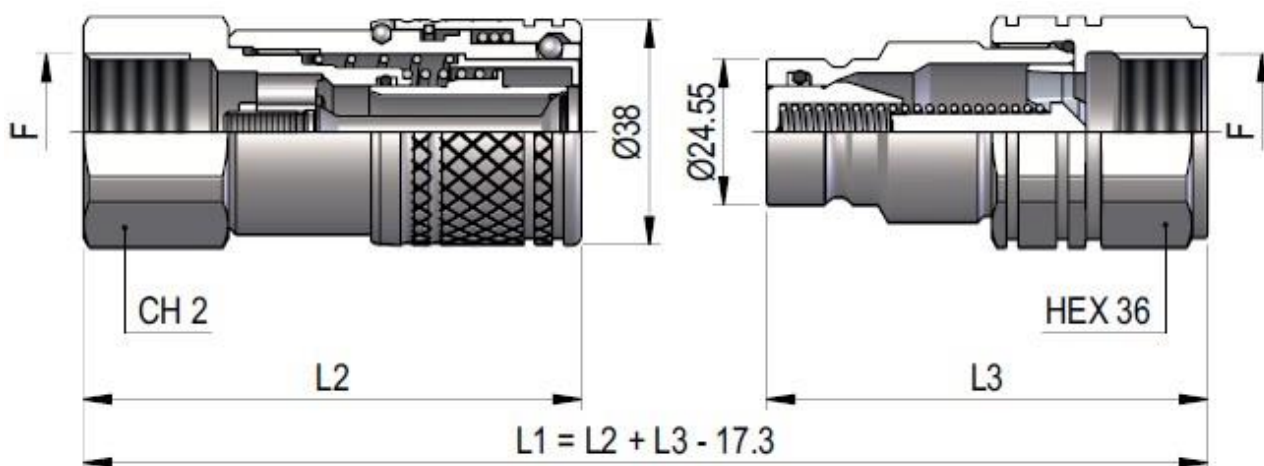

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT1 – DN25**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 150-300 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)
5190051100	PLT1 DN25 FEMMINA	3/4"	850
5190051110	PLT1 DN25 MASCHIO	3/4"	478
5190051120	PLT1 DN25 FEMMINA	1"	789
5190051130	PLT1 DN25 MASCHIO	1"	423

