

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT4 – DN13**


19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR e PU
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 350-500 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)	L2 (mm)	L3 (mm)
5190052000	PLT4 DN13 FEMMINA	3/8"	309	73,5	
5190052010	PLT4 DN13 MASCHIO	3/8"	158		60,5
5190052020	PLT4 DN13 FEMMINA	1/2"	294	73,5	
5190052030	PLT4 DN13 MASCHIO	1/2"	154		60,5

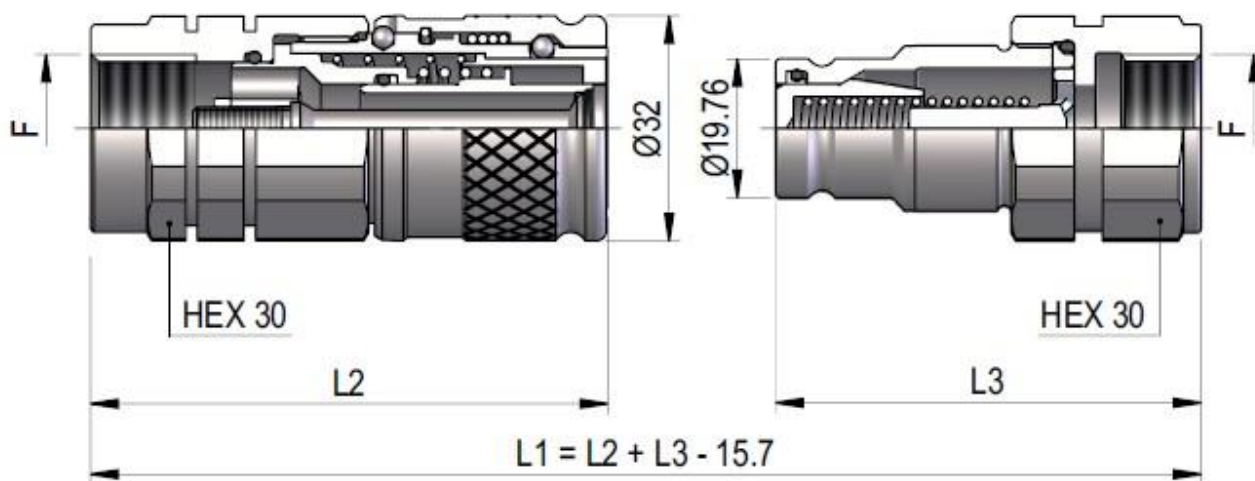

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT4 – DN20**


19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR e PU
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 350-500 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)	L2 (mm)	L3 (mm)
5190052040	PLT4 DN20 FEMMINA	1/2"	529	83,5	
5190052050	PLT4 DN20 MASCHIO	1/2"	301		72,5
5190052060	PLT4 DN20 FEMMINA	3/4"	498	83,5	
5190052070	PLT4 DN20 MASCHIO	3/4"	282		74,5

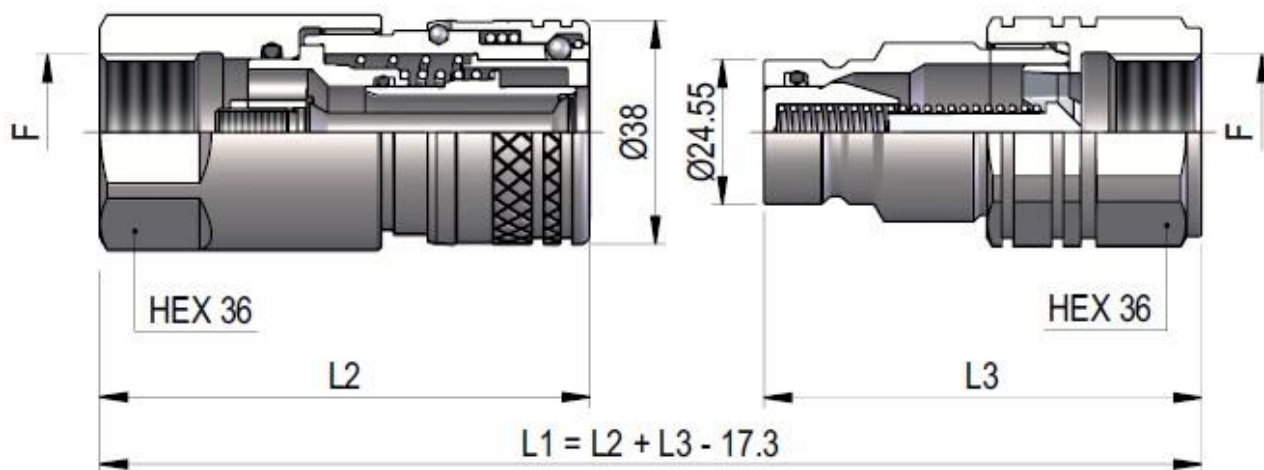

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT4 – DN22**


19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR e PU
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 350-500 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)	L2 (mm)	L3 (mm)
5190052080	PLT4 DN22 FEMMINA	3/4"	545	86	
5190052090	PLT4 DN22 MASCHIO	3/4"	307		74,5

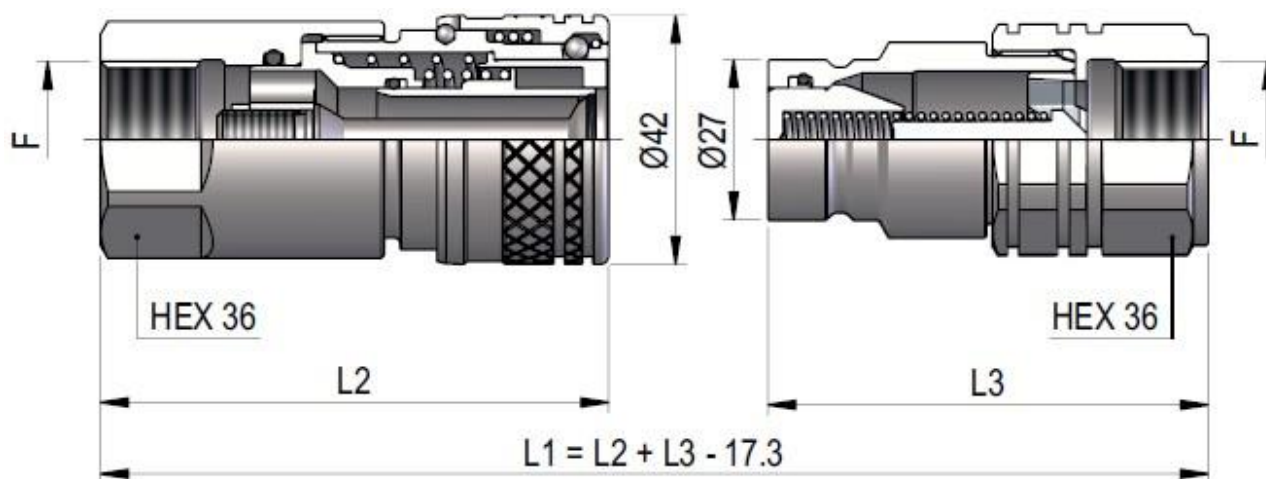

Scheda tecnica **Innesto rapido con valvola piana standard PLT4 – DN25**


19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR e PU
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 350-500 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)	L2 (mm)	L3 (mm)
5190052100	PLT4 DN25 FEMMINA	3/4"	808	94,5	
5190052110	PLT4 DN25 MASCHIO	3/4"	478		86

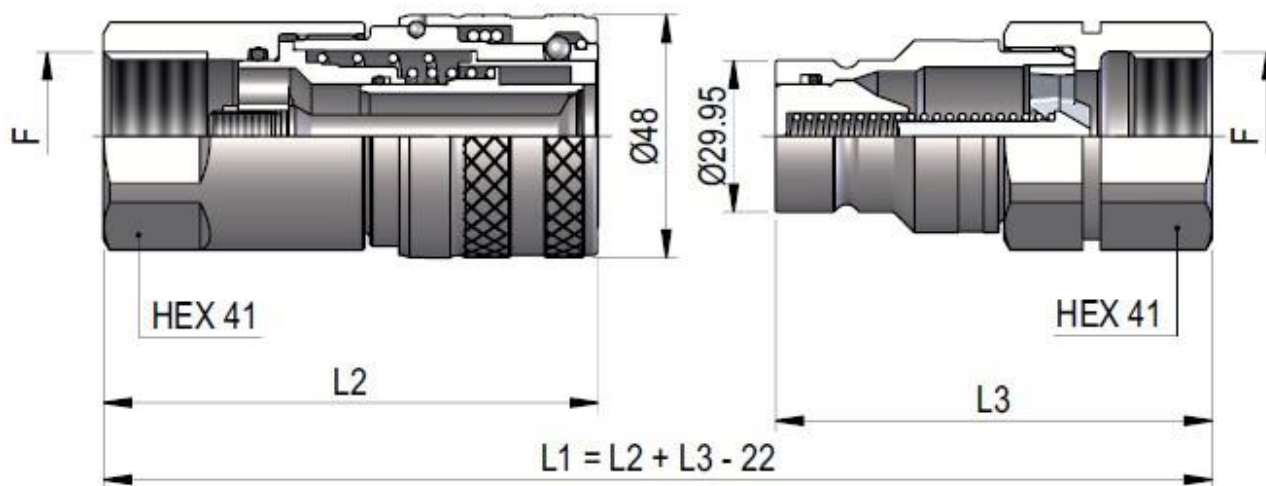

Scheda tecnica Innesto rapido con valvola piana standard PLT4 – DN30

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Norma: ISO 16028 (DN06?DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR e PU
- Temperatura d'esercizio: -25°C+100°C
- Guarnizioni opzionali: FKM,FFKM,EPDM o altro.
- Pressioni di esercizio: 350-500 bar
- Connessione in pressione residua: non consentita

CODICE	DESCRIZIONE	FILETTATURA LATO TUBO	PESO (g)	CH2	CH3
5190052120	PLT4 DN30 FEMMINA	1"	1236	50	
5190052130	PLT4 DN30 MASCHIO	1"	726		50

