



meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

**Kit per auto, per erogazione di Adbleur®
con pistola automatica**

**Kit used for dispensing Adbleur® for cars,
with automatic nozzle**

Codice Meccanocar 4430057409

Il kit di distribuzione elettrico alimentato a 230VAC è azionato da una pompa a diaframma; è idoneo al trasferimento di Adbleur® da tank da 1000 Lt. (IBC) su auto e furgoni.

The 230VAC electric distribution kit is powered by a diaphragm pump; it is suitable for transfer Adbleur® from 1000 L tank (IBC) to car and van.



Caratteristiche Tecniche / Technical Details

- **Pompa per travaso / Transfer pump 230V-50Hz-120W**
- **Pistola automatica, portata 50 l/min / automatic nozzle, flow rate 50 l/min**
- **Uscita del prodotto dal basso / Product Output from the bottom;**
- **Completo di raccordo 60X6 / Complete with 60X6 bottom IBC adaptor;**
- **Completo di tubo di erogazione (diam. 30mm x mt.5) / included hose for transfer (diam.30 mm x 5 m)**
- **Cisterna IBC non inclusa / IBC tank not included**



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Flusso di erogazione / Flow rate range :	10 L / min
Ingresso- Uscita/ Inlet - outlet :	1 " BPS - F
Temperatura di utilizzo / Working Temperature	-20 + 60°C
Peso / Weight	14 Kg
Imballo / Packaging	mm. 600x300x300

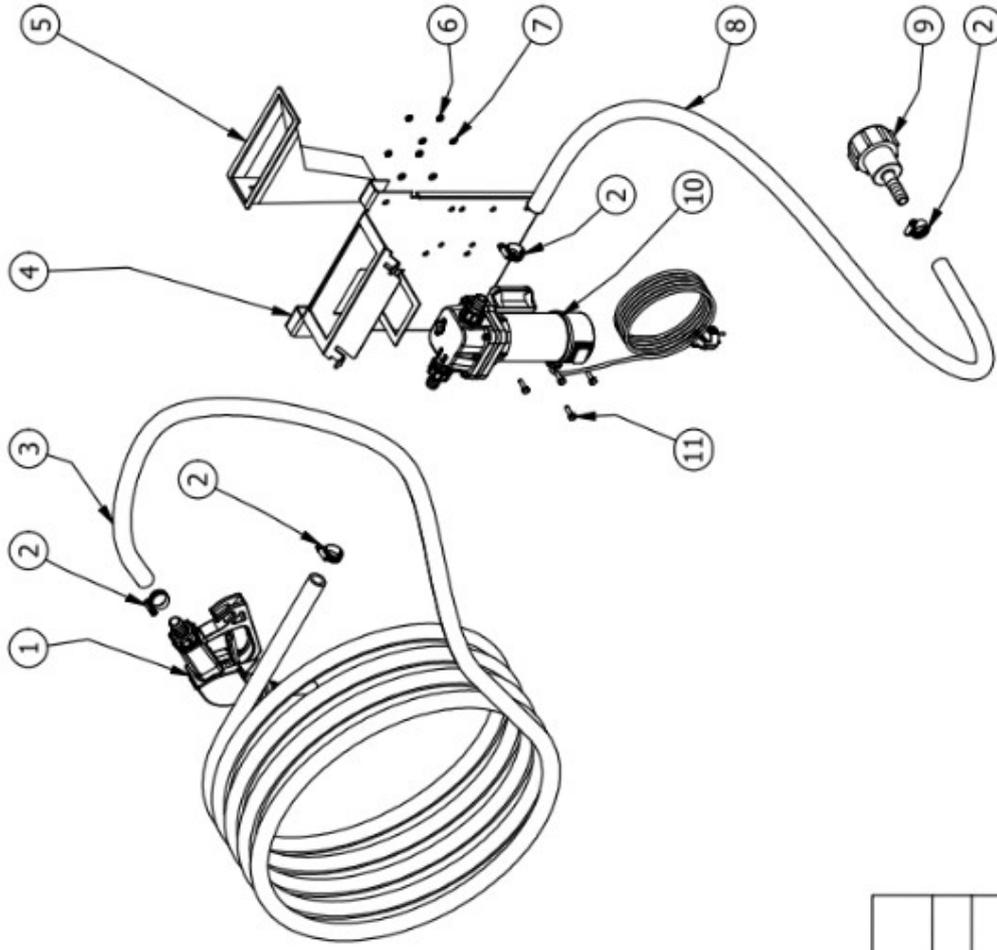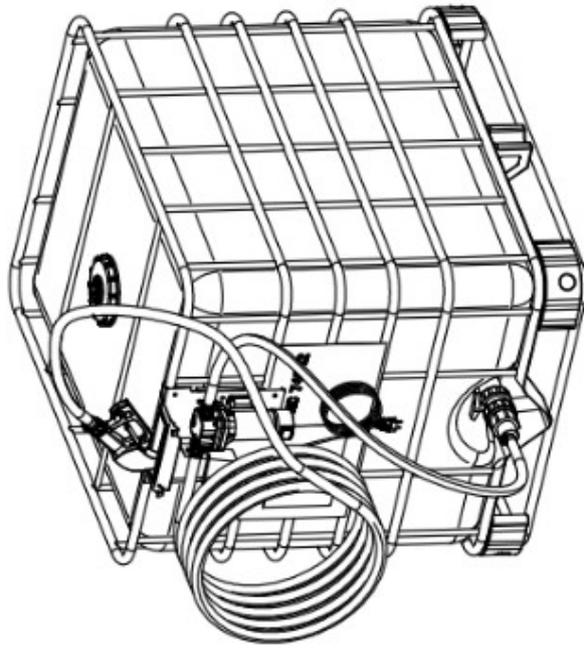

ELENCO PARTI

POS	QTÀ	CODICE PARTE	DESCRIZIONE
1	1	1767.UR91	PISTOLA ADBLUE 50 L/MIN-3/4"-AUTOM.
2	4	U2313011	FASCETTA INOX FISSATUBO
3	1	1769.U7	TUBO EPDM 8X15 WP 10BAR-35+110°C - M.T5
4	1	U1911031	STAFFA PIEGATA E FORATA
5	1	U1911046	PORTAPISTOLA PER KIT DISTR. UREA
6	4	U0704021	Dado esagonale DIN 934 - M6
7	4	U0706006	RONDELLA M6 UNI 6592
8	1	1769.U8	TUBO FLESS.DI MANDATA 1,2 Mt PER ADBLUE
9	1	U2313012	RACCORDO A RESCA 2" X19
10	1	U1911054	POMPA MEMBRAN. UREA 10LT/MIN 220V
11	4	U0702033	Vite a testa esagonale DIN 933 - M6x20

Codice: **1770.URE71**

Descrizione: KIT UREA 230V AUTO IBC BASSO PIST.

Gruppo: Adblue

Finitura:

Rev: 0

Dis. MC

Ver. MC

Materiale

Foglio A4

Data

23/10/2024

Scala

1:12

APAC

Quote senza tolleranze specifiche:
 Carpentieri: EN ISO 13920 Cl. A-E
 Lavoratori meccaniche: EN 22768 Cl. -f
 Smussi e raggi non quotati = 0.5

Disegno di proprietà di Apac s.r.l. Sono vietate la riproduzione o la cessione a terzi, non autorizzate.