meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Scheda tecnica **Connettore maschio/femmina girevole filettatura GAS**
01/06/2025


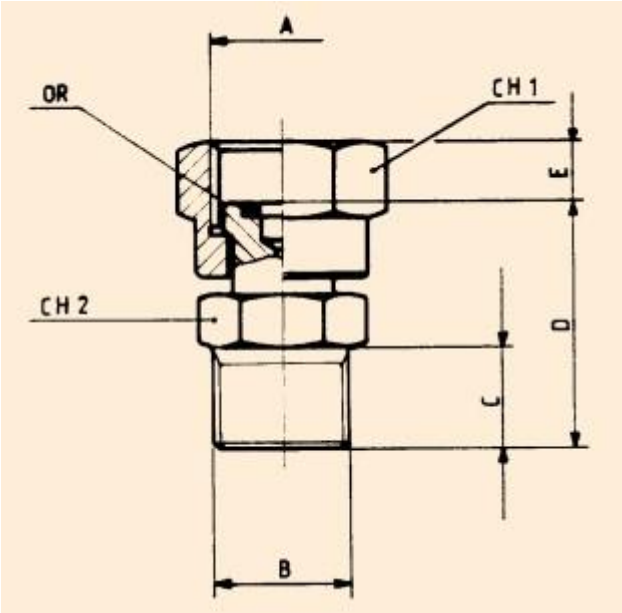

- Connettore utilizzati per il collegamento diretto tra manometro e linea in pressione oppure in aggiunta agli esclusori a pulsante al fine di consentire il bloccaggio e l'orientamento del manometro con operazioni rapide e sicure o per permettere il collegamento di manometri con attacco da 1/2" Gas.

- Costituito da un codolo di attacco filettato e da un dado di bloccaggio girevole, sono dotati di un foro per l'adduzione dell'olio che favorisce il parziale ammortizzamento dell'urto della pressione.

- Guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado girevole, che impedisce qualsiasi trafilamento tra raccordo e manometro.

- Pressione massima di esercizio è di 400 bar.

| CODICE | FILETTATURE | | DIMENSIONI | | | MISURA CHIAVE | | PRESSIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | C | D | E | CH1 | CH2 | | |
| | A | B | mm | mm | mm | | | Bar | Psi |
| 5190018820 | 1/4" | 1/4" | 13 | 27 | 9,5 | 18 | 17 | 400 | 5801 |
| 5190018850 | 1/2" | 1/2" | 16 | 34 | 11 | 27 | 22 | 400 | 5801 |