


Fiche technique **Pinces à bascule pour câbles flexibles et rigides**

01/06/2025

Page 1 de 1

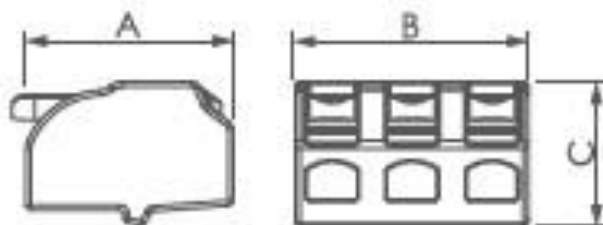

- Certifications: TUV
- Conformité: CE, RoHS 2015/863/EU
- Règlements: EN 60998-1:2004
- Matériau de la coque : polycarbonate
- Matériau de l'insert : cuivre électrolytique
- Température de fonctionnement : -5°C + 85°C
- Résistance à la chaleur : 130°C

Code	Nombre de trous	Tension nominale	Degré de protection	Courant nominal	Conducteurs	Dimensions		
						A (mm)	B (mm)	C (mm)
3170030940	2	450 V	IP20	32 A	2x0,2/2,5mmq	17	12	14
3170030950	3	450 V	IP20	32 A	3X0,2/2,5mmq	17	16	14
3170030960	5	450 V	IP20	32 A	5X0,2/2,5mmq	17	26	14
3170030970	2	450 V	IP20	32 A	2X0,2/4mmq	20	13	18
3170030980	3	450 V	IP20	32 A	3X0,2/4mmq	20	19	18
3170030990	5	450 V	IP20	32 A	5X0,2/4mmq	20	30	18