

## Scheda tecnica **Vite di congiunzione a doppia filettatura attacco Torx**

01/02/2026


Pagina 1 di 1

**Applicazioni:** Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete


**Vantaggi:** Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta TX o l'esagono integrato.

**Proprietà:** Materiale: acciaio 4.6 – Finitura: Zincatura elettrolitica, min 3 µm

### Sequenza di installazione

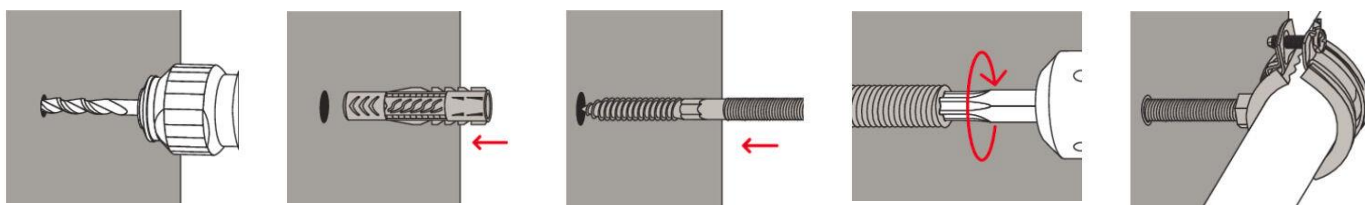

### Dati tecnici

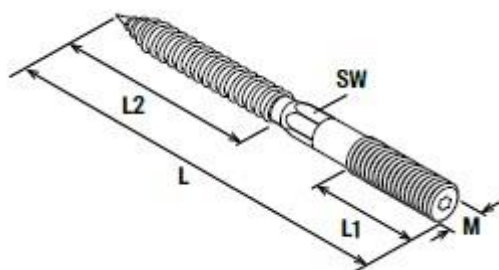

Codice	Descrizione	Filettatura	Lunghezza (mm)			Impronta	Chiave di serraggio
			L	L1	L2		SW
1550004651	STST8X80	M8	80	30	40	TX25	6
1550004652	STST8X100	M8	100	40	40	TX25	6
1550004661	STST10X100	M10	100	30	60	TX25	8
1550004662	STST10X120	M10	120	50	60	TX25	8

Le informazioni sopra riportate risultano essere esatte ed accurate, ma ogni specifica tecnica o dato presente non sono garantiti, poiché Meccanocar non ha il diretto controllo delle condizioni d'impiego dei prodotti. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.