


PE 14-2 150 Meccanocar 4170050010

La lucidatrice high-end per il condizionamento professionale di veicoli usati. Campo di regolazione perfetto e coppia elevata.

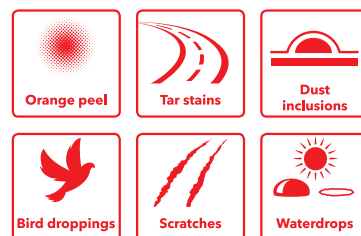

Dati tecnici

- + Elettronica a microprocessore: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiriavvio e monitoraggio della temperatura
- + Potente motore da 1400 Watt con ventilatore ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato (velocità iniziale in posizione 1 (380/min)) e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Canalizzazione del flusso d'aria ottimizzata per il raffreddamento di motore e ingranaggi. Protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- + Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità
- + Testa ingranaggi sottile per la minima distanza dalla superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip. Consente un'impugnatura salda e precisa e lavorazioni accurate
- + Arresto del mandrino porta accessorio: in posizione ottimale per prevenire errori operativi senza interferire con la zona di impugnatura
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie
- + Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni

Lucidatrice high-end per:

- + Condizionamento veicoli
- + Lavori di carrozzeria
- + Laboratorio di verniciatura
- + Officina meccanica
- + Smart repair
- + Aeronautica
- + Marittimo
- + Mobili
- + Vetro acrilico



PE 14-2 150

Dotazione di base

- 1 impugnatura

Cod. ordine

FX450774

Cod. ordine

FX373680

Dati tecnici

Max. Ø corpo di lucidatura	200 mm
Max. Ø platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	380-2100/min
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg