

# PE 14-3 125 Meccanocar 4170050020


## Il tuttofare per corpi di lucidatura medio-piccoli.

### Dati tecnici

- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- + Grazie all'ampia gamma di velocità, adatta per operare con corpi di lucidatura a partire da Ø 80 mm a max. Ø 160 mm
- + Corpo di lucidatura ideale Ø 140 mm
- + Forma ergonomica
- + Impugnatura sottile e calotta dalla forma ergonomica per una maneggevolezza ottimale e un elevato comfort di lavoro
- + Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni
- + Arresto del mandrino porta-accessorio

### Lucidatrice integrativa per

- + Officine
- + Lavori di carrozzeria
- + Laboratorio di verniciatura
- + Smart repair

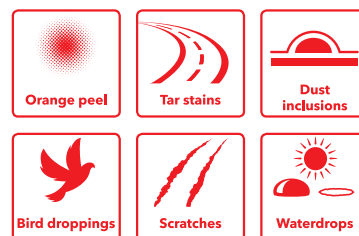

### Dati tecnici

Max. Ø corpo di lucidatura	160 mm
Max. Ø platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1100-3700/min
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,2 kg

## PE 14-3 125

### Dotazione di base

- 1 impugnatura laterale

Cod. ordine

FX450774

Cod. ordine

FX406813