

# XFE 7-12 80 Meccanocar 4170050050


**Piccola e maneggevole, l'ideale integrazione per lucidatrici più grandi. Perfetta quando si tratta di eseguire interventi mirati in zone circoscritte. Lavora forme difficili in svariati campi applicativi.**

## Dati tecnici

- + Elettronica VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- + Calotta ergonomica SoftGrip. Consente un'impugnatura salda e precisa e lavorazioni accurate
- + Corsa di lucidatura di 12 mm per un elevato rendimento
- + Leggera e maneggevole per lavori su piccole superfici e zone difficilmente accessibili
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- + Perfetta per la riparazione di spot e forme difficili. Integrazione ideale per lucidatrici di grandi dimensioni

## Lucidatrice integrativa per:

- + Condizionamento veicoli
- + Officina meccanica
- + Smart repair
- + Marittimo
- + Vetro acrilico

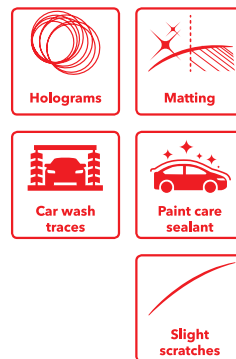

## XFE 7-12 80

### Dotazione di base

- 1 platorello a strappo ammortizzato Ø 75

### Cod. ordine

FX493406

### Cod. ordine

FX447129

## Dati tecnici

Max. Ø corpo di lucidatura	80 mm
Max. Ø platorello di supporto	75 mm
Numero di giri a vuoto	1800-5500/min
Numero di corse a vuoto	3600-10800/min
Corsa	12 mm
Potenza assorbita	700 W
Peso	2,1 kg

**Nota:** se per i modelli XFE/XCE non si utilizzano gli accessori originali FLEX, si possono riscontrare maggiori vibrazioni, un risultato finale insoddisfacente, maggiore usura e persino danni alla macchina!