



## Tasselli in acciaio con vite "TE" e "TSP" per fissaggi passanti

Indicato per carichi medio pesanti su supporti compatti (calcestruzzo, murature in pietra e laterizi pieni). La particolare struttura della schermatura ne permette un'ampia capacità di espansione rendendone possibile l'utilizzo anche su supporti semipieni. Estrema facilità e rapidità di posa grazie alla sua caratteristica di fissaggio passante, indispensabile quando si voglia posizionare, forare ed ancorare l'oggetto senza spostarlo. I ridotti diametri di foratura ne permettono l'utilizzo con valori minimi di interasse e distanze dal bordo. Disponibili con vite a testa esagonale 8.8 e vite a testa svatat piana con impronta esagonale 10.9 per montaggi a filo.

### SI RACCOMANDA DI:


- Scegliere la dimensione più corretta rispetto all'applicazione.
- Verificare se i valori di estrazione indicati in tabella sono adeguati al tipo di applicazione.
- Effettuare una corretta posa.

TASSELLI CON VITE TE 8.8					
CODICE	DESCRIZIONE	Ø foro mm	Spessore max fissabile mm	Testa vite mm	Coppia di serraggio Nm
155 00 01000	8X50/FL	8	10	10	5
155 00 01005	8X65/FL	8	25	10	5
155 00 01010	10X60/FL	10	10	13	10
155 00 01013	10X100/FL	10	55	13	10
155 00 01015	10X120/FL	10	75	13	58
155 00 01020	12X70/FL	12	25	17	20
155 00 01023	12X100/FL	12	45	17	20
155 00 01025	12X120/FL	12	65	17	60
155 00 01030	14X70/FL	14	10	17	50

TASSELLI CON VITE TSP 10.9							
CODICE	DESCRIZIONE	L. tassello mm	Ø foro mm	Spessore max fissabile mm	Dimensioni vite mm	Chiave mm	Coppia di serraggio Nm
155 00 08350	8X45/TSP	45	8	10	M 6X50	4	5
155 00 08360	8X65/TSP	65	8	25	M 6X70	4	5
155 00 08370	10X50/TSP	50	10	10	M 8X60	5	10
155 00 08380	10X70/TSP	70	10	25	M 8X80	5	10
155 00 08390	10X100/TSP	100	10	45	M 8X100	5	15
155 00 08400	12X60/TSP	60	12	10	M 10X65	6	20
155 00 08410	12X80/TSP	80	12	25	M 10X80	6	20
155 00 08420	12X100/TSP	100	12	45	M 10X100	6	25

### Valori di estrazione in KN (1 KN = 100 Kg) su calcestruzzo Rc $\geq$ 25 N/mm<sup>2</sup>

Ancorante	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 14 mm
Trazione	8,5	14,0	20,5	60,0

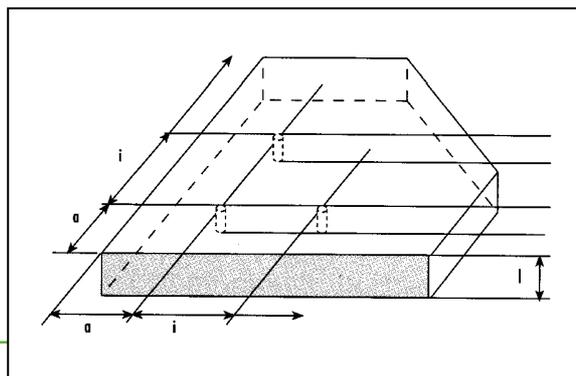

### Meccanocar Italia S.r.l.

Sede operativa :  
Via S. Francesco, 22 - 56033 Capannoli, PISA  
Tel. +39 0587 609433 - Fax +39 0587 607145

Sede legale:  
Via Malta 2/1 - 16121 - GENOVA - ITALY  
Cap. Sociale: € 500.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA : 02222360998  
Numero Rea: GE - 469783

**Caratteristiche geometriche di posa**

<b>Distanza minima</b>	<b>Ø 8 mm</b>	<b>Ø 10 mm</b>	<b>Ø 12 mm</b>	<b>Ø 14 mm</b>
<b>Distanza minima dal bordo (a) mm</b>	50	60	70	80
<b>Interasse minimo fra ancoranti (i) mm</b>	60	70	80	90
<b>Spessore minimo supporto (l) mm</b>	60	75	85	105