meccanocar

155 00 09900-58-3/8 – 155 00 09910-58-1/2 – 155 00 09920-58-3/4
155 00 09930-58-1 – 155 00 09940-58-1 ¼ – 155 00 09950-58-1 ½
155 00 09960-58-2 – 155 00 09970-58-2 ½ – 155 00 09980-58-3
155 00 09990-58-4
Collari isofonici con tassello

DESCRIZIONE

Collari isofonici in acciaio con gomma premontata. La gomma profilata consente la dilatazione del tubo portante eventuali liquidi o fumi ad alte temperature, evitando il rumore di attrito sulla lamiera del collare.
Dotati di viti di sicurezza laterali imperdibili e tassello in nylon.
Doppia filettatura M8 + M10 sul dado saldato

CERTIFICAZIONE

I collari isofonoci Meccanocar sono conformi alla normativa sulla protezione dal suono DIN 4109.

CARATTERISTICHE

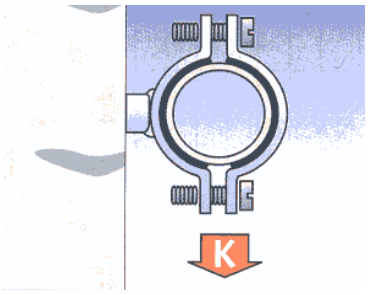

- Doppia filettatura M8 + M10
- Spessore lamiera:
  Ø <= 90 mm: 2 mm
  Ø >= 100 mm: 2,5 mm
- Larghezza: 20 mm
- Carico di lavoro **H**: 250 Kg max
- Carico di lavoro **K**: 100 Kg max
- Viti laterali: M6X20
- Gomma isofonica: 18 dB (A)
- Tassello in nylon: Ø 10X60

CODICE	DESCRIZIONE	Ø foro mm	Ø tubi
155 00 09900	**58-3/8**	10	15-19 3/8”
155 00 09910	**58-1/2**		20-25 1/2”
155 00 09920	**58-3/4**		26-30 3/4”
155 00 09930	**58-1**		32-36 1”
155 00 09940	**58-1 1/4**		38-43 1 1/4”
155 00 09950	**58-1 1/2**		47-51 1 1/2”
155 00 09960	**58-2**		60-64 2”
155 00 09970	**58-2 1/2**		75-80 2 1/2”
155 00 09980	**58-3**		87-92 3”
155 00 09990	**58-4**		113-118 4”