


meccanocar 158 00 – Viti autofilettanti TC + zincato bianco

Viti autofilettanti con testa cilindrica impronta a croce Phillips, finitura con zincatura bianca. Ideali per il fissaggio di lamiere ed altri particolari metallici.

Realizzazione conforme alle normative internazionali DIN 7981 ed UNI 6954.

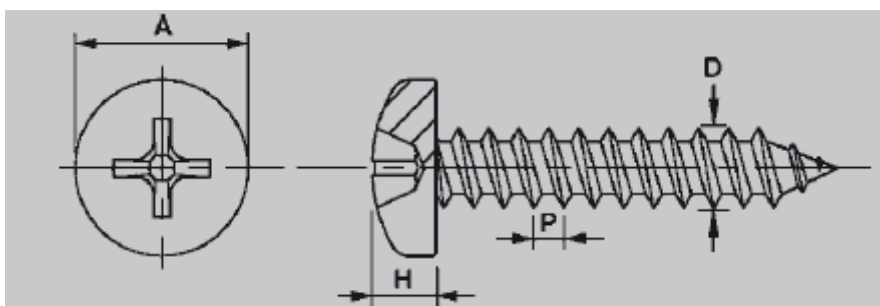

Caratteristiche dimensionali

Diametri	Limiti	A	H	D	P	PH
2,2	Min	3,90	1,55	2,10	-0,80	1
	Max	4,20	1,80	2,24		
2,9	Min	5,30	1,95	2,76	-1,10	1
	Max	5,60	2,20	2,90		
3,5	Min	6,54	2,35	3,35	-1,30	2
	Max	6,90	2,60	3,53		
3,9	Min	7,14	2,55	3,73	-1,30	2
	Max	7,50	2,80	3,91		
4,2	Min	7,84	2,75	4,04	-1,40	2
	Max	8,20	3,05	4,22		
4,8	Min	9,14	3,25	4,62	-1,60	2
	Max	9,50	3,55	4,80		
5,5	Min	10,37	3,65	5,28	-1,80	3
	Max	10,80	3,95	5,46		
6,3	Min	12,07	4,25	6,03	-1,80	3
	Max	12,50	4,55	6,25		

Caratteristiche tecniche

- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 450 Min
- Durezza a cuore: HV 270-390

Coppie minime alla rottura delle viti								
<u>Diametro</u> <u>mm</u>	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Coppia minima di rottura (Kg/cm)	4,5	15	28	34	45	65	100	140
Coppia minima di rottura (Nm)	0,44	1,47	2,74	3,33	4,41	6,37	9,80	13,73

Con riserva di modifiche