meccanocar 178 00 – Viti autofilettanti testa cilindrica con esagono incassato zincate

- **UNI 6947**

Viti autofilettanti prevalentemente impiegate nell'industria meccanica, plastica ed anche per particolari utilizzi nel settore legno.
Trattamento superficiale elettrozincatura 3/5 micron.
Utilizzo su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di maschiatura. Campo specifico di applicazione: serramenti in alluminio.

Caratteristiche tecniche.

- **Acciaio temperato:** C1022
- **Durezza superficiale:** HV > 560
- **Durezza a cuore:** HV 270-425

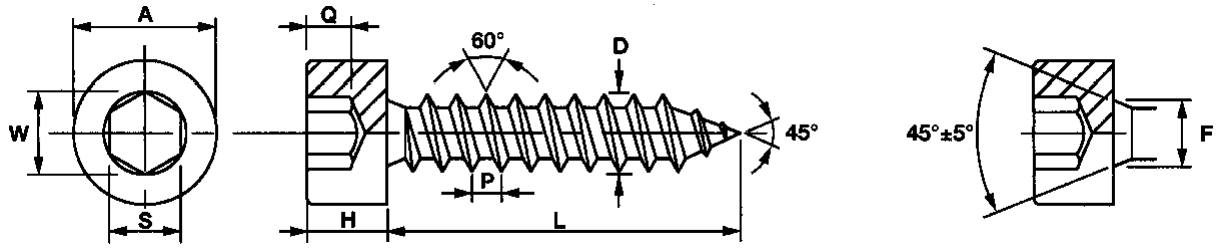

Diametri	Limiti	A	H	S	W	Q	D	P	F
4,8	Min	9,50	5,82	5,02	5,72	3,00	4,62	1,60	4,60
	Max	10,00	6,00	5,14	min	min	4,80		max
5,5	Min	9,50	5,82	5,02	5,72	3,00	5,31	1,81	5,20
	Max	10,00	6,00	5,14	min	min	5,46		max