meccanocar 197 00 Tirafondi zincati UNI704-DIN571

Viti autofilettanti a testa esagonale per utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, lamiere sottili e in accoppiamento con tasselli in nylon.
Prevalentemente impiegata nel settore edile, nelle coperture civili e industriali per il fissaggio di onduline e/o lamiere grecate ai travetti di legno sottostanti. Nella costruzione di tetti in legno, di gazebo e per svariati fissaggi su supporti in legno.
Realizzazione secondo gli standard Uni 704-DIN 571, in acciaio con classe di resistenza 4.8 con zincatura elettrolitica di spessore min. 7 µ. Testa esagonale. Filettatura profonda per la miglior tenuta.

Caratteristiche tecniche.

- Materiale: acciaio classe di resistenza 4.8.
- Finitura: zincatura elettrolitica bianca con spessore minimo 7,0 µ.

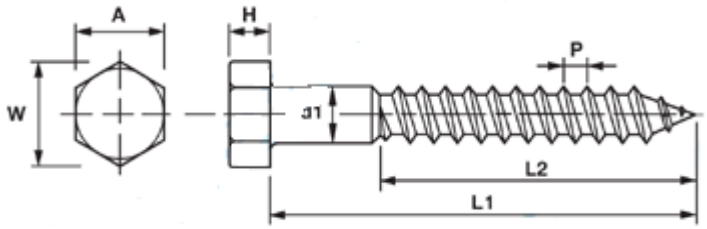

Diametri mm	Limiti	A	H	W	d1	L2	P
6,0	Min.	9,64	3,63	10,89 min.	5,52	=>0,6 L1	2,60
	Max	10,00	4,38		6,00		
7,0	Min.	11,57	4,63	13,07 min.	6,42	=>0,6 L1	3,20
	Max	12,00	5,38		7,00		
8,0	Min.	12,57	5,13	14,20 min.	7,42	=>0,6 L1	3,60
	Max	13,00	5,88		8,00		
10,0	Min.	16,57	6,55	18,72 min.	9,42	=>0,6 L1	4,50
	Max	17,00	7,45		10,00		
12,0	Min.	18,48	7,55	20,88 min	11,30	=>0,6 L1	5,00
	Max	19,00	8,45		12,00		

Lunghezza	**L mm**	20 - 30	35 - 50	60 - 80	90 - 120	130 - 190
	Limite	+/- 1,05	+/- 1,25	+/- 1,50	+/- 1,75	+/- 2,00