

MECCANOCAR

23300 – V.AUTOF.TC+ZB PREMIUM


Descrizione:

- UNI 8118.
- Impronta PH, Testa Cilindrica
- La linea Premium garantisce una qualità nettamente superiore, specifica per l'avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici senza preforo.
- Punta autoperforante DRILLEX® permette di forare spessori fino a 5 mm, filettando e avvitando consecutivamente
- Trattamento Termico di Carbonitrurazione, conferisce alla vite superficie durissima in grado di resistere all'attrito e cuore tenace ed elastico, in grado di evitare la rottura in fase di serraggio.
- Trattamento Galvanico, protegge la vite contro ruggine e corrosione.
- Trattate con prodotti della vigente normativa RoHS, conforme al grado 3 della norma EN1670.
- Marcatura CE



Viti autoforanti testa cilindrica croce premium. Scheda tecnica. Pagina 2 di 2

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

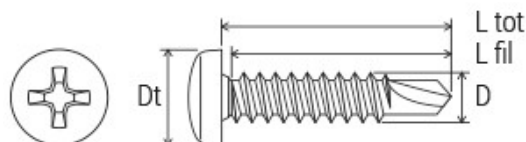

COD. MECCANOCAR	D (mm)	L Tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)
2330010010	3,5	9,5	TOT	6,9
2330010020	3,5	13	TOT	6,9
2330010030	3,5	16	TOT	6,9
2330010040	3,5	19	TOT	6,9
2330010050	3,5	25	TOT	6,9
2330010060	3,5	32	TOT	6,9
2330010070	3,9	13	TOT	7,5
2330010080	3,9	16	TOT	7,5
2330010090	3,9	19	TOT	7,5
2330010100	3,9	25	TOT	7,5
2330010110	3,9	32	TOT	7,5
2330010120	3,9	38	TOT	7,5
2330010130	4,2	13	TOT	8,2
2330010140	4,2	16	TOT	8,2
2330010150	4,2	19	TOT	8,2
2330010160	4,2	25	TOT	8,2
2330010170	4,2	32	TOT	8,2
2330010180	4,2	38	TOT	8,2
2330010190	4,8	16	TOT	9,5
2330010200	4,8	19	TOT	9,5
2330010210	4,8	25	TOT	9,5
2330010220	4,8	32	TOT	9,5
2330010230	4,8	38	TOT	9,5
2330010240	4,8	45	TOT	9,5
2330010250	4,8	50	TOT	9,5
2330010260	4,8	60	50	9,5
2330010270	4,8	70	50	9,5
2330010280	4,8	80	50	9,5