

meccanocar 114 00-Viti testa cilindrica flangiata impronta a croce nere 239 00-Viti testa cilindrica flangiata impronta a croce bianche


Viti autoforanti con testa cilindrica extra bassa e finta rondella, finitura con zincatura bianca o nera. Ideali per il fissaggio di lamiera sottili e di materiale plastico su costruzioni metalliche.

La finta rondella distribuisce lo sforzo su una superficie più ampia evitando danneggiamenti al materiale fissato. Impronta a croce Phillips.

Gamma

ZINCATO NERO		
Codice	D X L mm	Impronta PH
114 00 00030	4,2X16	2
144 00 00100	4,8X40	
114 00 00200	4,8X45	
114 00 00300	4,8X50	
114 00 00400	4,8X60	
114 00 00500	4,8X70	
114 00 00600	4,8X70	

ZINCATO BIANCO		
Codice	D X L mm	Impronta PH
239 00 00150	4,2X13	2
239 00 00160	4,2X16	
239 00 00170	4,2X19	
239 00 00190	4,2X25	
239 00 00200	4,2X32	
239 00 00210	4,2X38	

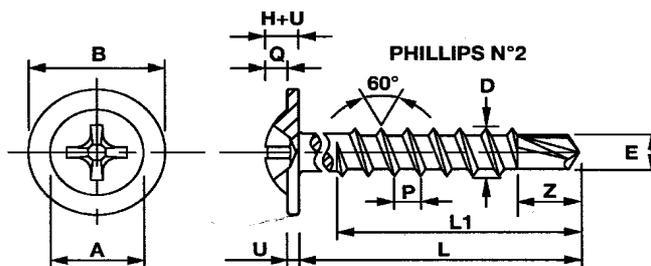

Caratteristiche tecniche

- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV>560
- Durezza a cuore: HV 270-425

Coppie minime alla rottura delle viti		
Diametro mm	4,2	4,8
Coppia minima di rottura (Kg/cm)	45,0	65,0
Coppia minima di rottura (Nm)	4,41	6,37

Caratteristiche dimensionali

Diametro	Limiti	A	B	H+U	U	Q	D	P	E	Z
4,2	Min	7,30	10,80	2,50	1,20	1,80	4,09	1,41	3,35	4,30
	Max	7,70	11,20	2,90	1,40	2,46	4,22		3,60	5,10
4,8	Min	7,30	12,20	2,50	1,20	1,80	4,65	1,59	3,85	6,10
	Max	7,70	12,80	2,90	1,40	2,46	4,80		4,10	6,20
Lunghezza	L Limite	9,5 +/-0,70		13-25 +/-0,80		32-65 +/-1,20		70-100 +/-1,30		