


meccanocar 387 00-Rivetti a strappo in acciaio inox

Rivetti a strappo a testa tonda, corpo in lega Inox-CU 80% NI 20%, chiodo di tiraggio in acciaio inox AISI 304.

Indicati per fissaggi nel settore della lattoneria, per collegamento di parti scatolate, fissaggi universali.

Resistenti alla corrosione, alle sostanze aggressive acide e basiche, all'aria salmastra. Indicati per applicazioni su macchinari per la lavorazione di sostanze alimentari.

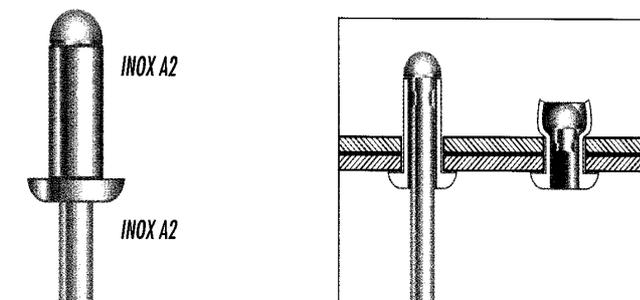

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	D X L mm	Ø testa mm	Ø foro mm	Spessore serrabile min/max mm	Resistenza a trazione N	Resistenza a taglio N
387 00 00100	3,2X5	6,5	3,3 - 3,4	0,5 - 3	2800	2400
387 00 00200	3,2X7			3 - 5		
387 00 00300	3,2X9			4 - 6		
387 00 00320	3,2X12			6 - 8		
387 00 00330	3,2X14			7 - 9,5		
387 00 00500	3,9X7	8,0	4,1 - 4,2	1 - 3,5	4500	3800
387 00 00600	3,9X9			2 - 4,5		
387 00 00700	3,9X11			4 - 6,5		
387 00 00800	3,9X12			6,5 - 8		
387 00 00850	3,9X14			7 - 9,5		
387 00 00900	3,9X16			9 - 12		
387 00 00902	3,9X18	12 - 15,5				
387 00 00980	4,8X7	9,5	4,9 - 5,0	2,5 - 4	5600	4700
387 00 01000	4,8X9			4 - 6		
387 00 01100	4,8X12			6 - 8		
387 00 01200	4,8X15			9,5 - 12		
387 00 01300	4,8X18			11,5 - 14		
387 00 01400	4,8X20			13,5 - 16		