


**meccanocar**      **402 00 03160-210/B2 2X500 mm**  
**402 00 03170-211/B3 3X500 mm**  
**Bacchette in ottone con disossidante**

Barrette in ottone al silicio per saldatura e brasatura, con rivestimento in borace fluxsante.

Indicate per la saldobrasatura di leghe di rame e ferrose in costruzioni saldate, riporti e costruzioni.

Per unione e riporti di: ferro, bronzo, ottone, rame, lamiere zincate.

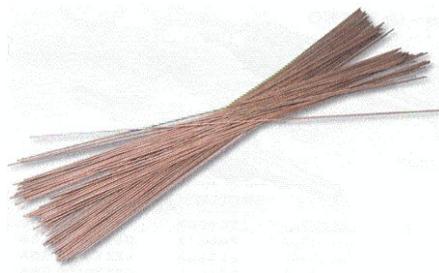

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Composizione:	Cu-Zn-Si
Temperatura di lavorazione:	880°C
R:	400/500 N/mm <sup>2</sup>
A:	30%

**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

DIN8513  
L-Cu40Zn