

meccanocar **411 00 16440-4035-Verde metallizzato**
411 00 16450-4040-Grigio metallizzato
411 00 16460-4045-Marrone metallizzato
Silicone neutro metallizzato (Raffaello)

DESCRIZIONE.

Il Silicone neutro metallizzato Meccanocar è un sigillante di alta qualità neutro, elastico, monocomponente a base di silicone purissimo.

CARATTERISTICHE.

- Applicazione facilissima.
- Colore permanente, resistente ai raggi UV.
- Rimane permanentemente elastico dopo la reticolazione.
- Ottima adesione sulla maggior parte dei supporti.
- Basso modulo elastico.

APPLICAZIONI.

Il Silicone neutro metallizzato Meccanocar, è un sigillante dalle elevatissime qualità, creato specialmente per le sigillature nel settore della costruzione degli infissi, e nella sigillatura di detrazioni in genere.

STOCCAGGIO.

Il Silicone neutro metallizzato Meccanocar deve essere immagazzinato in ambiente asciutto e fresco, a temperature comprese fra +5°C. e +25°C. In tali condizioni la stabilità allo stoccaggio è di almeno 18 mesi. N.B. Cartucce non completamente consumate possono essere conservate per circa 3 mesi se ben chiuse.

CONFEZIONI.

Cartucce in PE da 310 ml.

DATI TECNICI.

- Base: alcoxy.
- Colore: variabile a seconda dei pigmenti usati.
- Consistenza: pasta tixotropica.
- Sistema di reticolazione: con l'umidità dell'aria.
- Tempo di formazione della pelle: circa 5 minuti (23°C./50% R.H.).
- Tempo di reticolazione: 1,5 mm./24 ore (23°C./50% H.R.).
- Durezza: 18 +/- 5 Shore A.
- Ritiro: nullo.
- Peso specifico: 1,03 – 1,25.
- Resistenza alla temperatura: da -40°C. a +150°C.
- Recupero elastico: > 50%.
- Allungamento a rottura: 300% (DIN 53504).
- Modulo elastico al 100%: 0,36 N/mmq. (DIN 53504).
- Deformazione massima: 50%.
- Tensione massima: 4,00 N/mmq. (DIN 53504).

SUPERFICI.


Supporti compatibili: tutte le usuali superfici di costruzione, eccetto PE, PP.
Preparazione delle superfici: pulite, asciutte e sgrassate.

MISURA DEI GIUNTI.

Larghezza minima: 6 mm.
Larghezza massima: 15 mm.
Profondità minima: 5 mm.
Raccomandazioni: larghezza massima, il doppio della profondità.

APPLICAZIONE.

Metodo d'applicazione: con pistola, sia manuale sia pneumatica o elettrica.

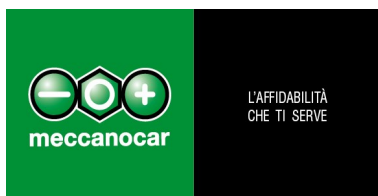

STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Silicone neutro metallizzato-Scheda tecnica. Pagina 2 di 2

Temperatura d'applicazione: da +5°C. a +40°C.

Pulizia: con solventi quando ancora molle. Meccanicamente una volta indurito.

Lisciatura: con acqua saponata prima della formazione della pelle.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO.

Prodotto non considerato pericoloso ai fini di tutti i tipi di trasporto.

ETICHETTATURA.

Non è richiesta nessuna etichettatura di pericolo.

MISURE DI SICUREZZA.

Osservare le usuali misure di igiene sul lavoro.

NOTE.

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.