


meccanocar 411 00 21080-Antiologrammi protettivo

Prodotto progettato per rimuovere ologrammi e microscratch sulla superficie verniciata.

Adatto anche per eliminare tracce dopo la lucidatura. Il prodotto garantisce una lucentezza perfetta e crea uno strato protettivo resistente ai detergenti. Senza silicone.

Caratteristiche fisico chimiche

- Densità: 0,96 g/cm³
- Colore: Bianco
- Forza di taglio: 3/5
- Livello di lucentezza: 5/5
- Applicazione: manuale, macchinale (macchina rotativa, macchina rotorbitale)

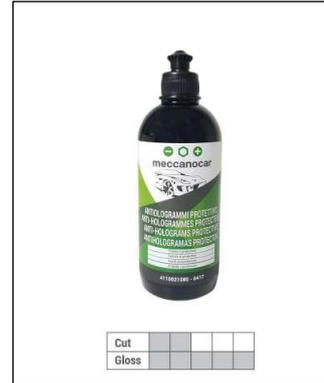

Uso

- In caso di lucidatura su grandi superfici, prima lavorare una piccola area.
- Applicare il composto sul tampone di lucidatura. Si consiglia di utilizzare una piccola quantità perché il suo eccesso aumenta la durata del lavoro.
- Per prima cosa utilizzare la lucidatrice a bassa velocità per distribuire accuratamente il prodotto sulla superficie. Lavorare nell'intervallo di velocità tra 600 - 800 RPM, a seconda della lucidatrice
- Aumentare gradualmente la velocità fino a un massimo di 2000 giri / min.
- Lucidare fino a rimuovere tutte le imperfezioni e ridurre gradualmente la velocità.
- Dopo la lucidatura, rimuovere eventuali residui con un panno in microfibra pulito.
- Dopo 24 ore, verrà creato uno strato protettivo, quindi la superficie non deve essere pulita con alcun materiale abrasivo.

Stoccaggio

Il prodotto funziona meglio quando la sua temperatura è compresa fra +15°C e +25°C. Conservare in un contenitore ermeticamente chiuso a temperature comprese fra 0 e +45°C. Non congelare. Conservare lontano dagli acidi. Conservare lontano da agenti ossidanti. Tenere lontano dal calore.

Con riserva di modifiche