



Codice Meccanocar 4110022100 e 4110022110

Il Prodotto è una soluzione acquosa e biodegradabile composta da tensioattivi specifici per la pulizia delle officine.

È formulato per **rimuovere ed eliminare lo sporco** e gli inquinanti più ostinati: grasso, olio, residui di carbonio, depositi vari, ecc.

Può essere usato su tutti i tipi di superfici: attrezzature da officina, strumenti, materiali, superfici di lavoro, veicoli, riducendo il vostro impatto sull'ambiente.

Manuale


- 1 Spruzzare direttamente sulle superfici da trattare
- 2 Lasciare agire per qualche minuto o spazzolare se la superficie è molto sporca
- 3 Pulire con un panno pulito. Risciacquare con acqua potabile nell'industria alimentare
- 4 Una volta vuoto, riempire il proprio spray dalla stazione di rifornimento.

Caratteristiche tecniche e funzionamento

Colore	Verde
Aspetto	Chiaro
Profumo	Nessuno
pH	Circa 9.3
Densità	Circa 1.00
Composizione	Tensioattivi non ionici: <5% Tensioattivi cationici: <5% EDTA: <5%
Etichettatura	Non classificato secondo il regolamento CLP (CE n°1272/2008)
Biodegradabile	70% biodegradabile dopo 28 giorni (metodo di prova OECD 301 A)
Spray	500mL, PET
Stazione di rifornimento	10L, 100% cartone riciclabile, può riempire 20 volte lo spray

Raccomandazioni: Per i metalli sensibili come lo zinco, l'ottone, le leghe di alluminio, comprese quelle contenenti silicio, si consiglia di effettuare dei test di compatibilità.

ADVANCED CLEANING® Technology
Unsticks & removes dirt from surfaces

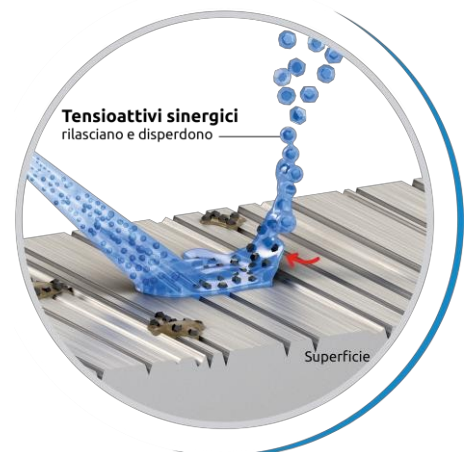

Potente



Multiuso



No pittogrammi



Biodegradabile