

meccanocar Mastic silicone neutre batiment -411 00 15041-2821-Noir. - 411 00 15042-2822-Blanc RAL 9010. - 411 00 15043-2823-Blanc RAL 1013. - 411 00 15044-2824-Gris. - 411 00 15045-2825-Marron. - 411 00 15046-2826-Vert RAL 6005. - 411 00 15047-2827 Or métallisée. - 411 00 15055-2835-Aluminium métallisée.

- Mastic silicone neutre batiment -

PRODUIT

Le Mastic silicone neutre batiment Meccanocar est un mastic silicone neutre (oxime) monocomposant, 1^{ère} catégorie.

CARACTERISTIQUES

- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, etc.

APPLICATIONS

Joint de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu.
Joint de chambres froides, gaines de ventilation

DURÉE DE STOCKAGE

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C.

EMBALLAGE

Cartouche en PE de 310 ml.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ➤ Base: | Polysiloxane. |
| ➤ Consistance: | Pâteux. |
| ➤ Système de durcissement: | Par l'humidité de l'air. |
| ➤ Vitesse de polymérisation: | 2mm/24h (à 20°C/65% H.R.). |
| ➤ Pelliculation: | Env. 5 min. (à 20°C/65% H.R.). |
| ➤ Dureté: | 25±5 Shore A. |
| ➤ Densité: | 1,25 g/ml. |
| ➤ Résistance aux températures: | -60°C à +180°C. |
| ➤ Module d'élasticité à 100%: | 0,38N/mm ² (DIN53504). |
| ➤ Tension maximale: | 1,60N/mm ² (DIN53504). |
| ➤ Allongement à la rupture: | 800% (DIN53504). |


SUPPORTS

- Nature: tous les matériaux de construction usuels.
- Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

DIMENSIONS DES JOINTS

- Largeur minimale: 5mm.
- Largeur maximale: 30mm.
- Profondeur minimale: 5mm.
- Recommandation: largeur= 2x profondeur du joint.

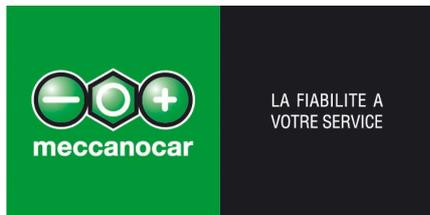

CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS D'ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA MECANIQUE ET DU BATIMENT

Mastic silicone neutre batiment. Fiche technique. Page 2 di 2
20/06/2011

MODE D'EMPLOI

- Application: pistolet manuel ou pneumatique.
- Température d'application: +1°C à +30°C.
- Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation.
- Finition: lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation.
-

MESURES DE SÉCURITÉ

Observer l'hygiène de travail usuelle.

REMARQUES

Produit chimiquement neutre (pH=7).

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.