

meccanocar 411 00 15059-2839-Blanc. 411 00 15175-2863-Gris. Produit de scellage acrylique

DESCRIPTION

Le produit de scellage acrylique Meccanocar est un produit de scellage de grande qualité, plasto-élastique monocomposant à dispersion acrylique dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente applicabilité.
- Couleur résistante et imperméable après le séchage.
- Peinture avec tout type de peinture après le séchage.
- Excellente adhérence sur les surfaces poreuses.

APPLICATIONS

- Scellage de joints avec des mouvements jusqu'à 15%.
- Excellent pour sceller les fissures dans les ouvrages de maçonnerie et les matières plastiques.
- Création de joints de raccordement, surtout sur les surfaces poreuses.
- Scellages sur tableaux de bord, portières et maçonnerie.
- Scellages de jonctions horizontales sur les murs en béton cellulaire.

STOCKAGE

Le produit de scellage acrylique Meccanocar doit être emmagasiné dans un milieu sec et frais, à des températures comprises entre +5°C et +25°C Protéger **contre le gel**. Dans ces conditions, la stabilité au stockage est d'au moins 12 mois.

EMBALLAGES

Cartouches en PE de 310 ml

DONNÉES TECHNIQUES

Base: dispersion acrylique.

Couleur: blanc, gris.

Consistance: pâte thixotrope.

Système de réticulation: évaporation de l'humidité contenue.

Temps de formation de la peau: après 20 minutes.

Temps de réticulation: pas applicable.

Retrait: environ 15%.

Poids spécifique: environ 1,5 g/ml

Résistance à la température: de -20°C à +80°C


Récupération élastique: > 80%.

Déformation maximum: 15%.

SURFACES

Supports compatibles: toutes les surfaces poreuses habituelles de construction.

Préparation des surfaces: propres, sèches et dégraissées.

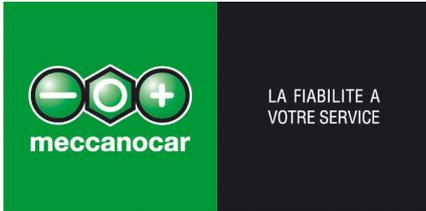

DIMENSIONS DES JOINTS

Largeur minimum: 5 mm.

Largeur maximum: 20 mm.

Profondeur minimum: 5 mm.

Recommandations: la profondeur du joint ne doit pas être supérieure à la largeur.

APPLICATIONS

Méthode d'application: au pistolet, manuelle et pneumatique.

Température d'application: de +1°C à +30°C. Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel.

Nettoyage: à l'eau immédiatement après l'application.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Produit considéré comme non dangereux pour tous les types de transport.

ÉTIQUETAGE

Aucun étiquetage de danger n'est nécessaire.

MESURES DE SÉCURITÉ

Observer les mesures d'hygiène habituelles sur le travail.

OBSERVATIONS

- Ne pas utiliser lorsqu'une immersion continue dans l'eau est possible.
- Le produit de scellage acrylique Meccanocar peut être peint avec tout type de peinture ayant une élasticité suffisante pour favoriser la dilatation du produit de scellage même. On recommande de faire des essais avant l'application finale.

REMARQUES

Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter une garantie, puisque les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle.

L'utilisateur en détermine par conséquent l'aptitude pour ses applications.