

CODICI MECCANOCAR

155TA03650-3750-3800-3850-3950-4100-4150-4250-4300-4320-4350-4400-4450

Tassello a percussione, con vite a chiodo TPS taglio croce premontata.

Disponibile nelle tre versioni con collarino piatto, con collarino svasato e con collarino bombato.



Certificazioni

ETA-19/0843 Certificazione per il fissaggio su calcestruzzo e muratura di sistemi compositi di isolamento termico esterno con intonaco e di unità prefabbricate per l'isolamento di pareti esterne secondo EAD 330196-01-0604 (ex ETAG 014)


Supporti

uso certificato	uso specifico
calcestruzzo mattoni pieni	pietra compatta

	condizioni	classe di resistenza (secondo EN 206-1)
calcestruzzo	calcestruzzo di peso normale rinforzato o non rinforzato non fessurato o fessurato	da C12/15 a C50/60

		tipo	min. densità ρ (kg/dm ³)	min. resistenza f_b (N/mm ²)
mattoni pieni	mattoni in laterizio	EN 771-1	2,0	20
	mattoni silico-calcareo (es. KS NF 20-2,0)	EN 771-2	2,0	20

È possibile utilizzare altri mattoni in seguito a test condotti sul sito secondo il TR 51, edizione maggio 2016 (EOTA).

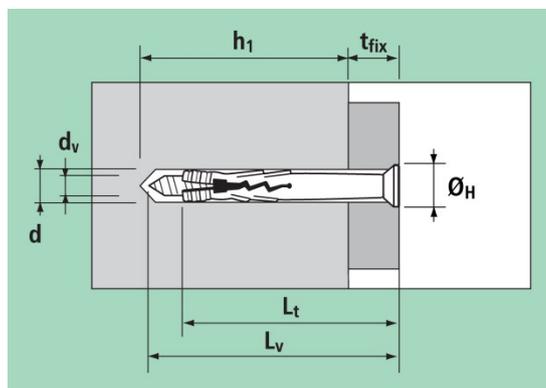

- d_0 = diametro tassello = diametro foro
- L_t = lunghezza tassello
- h_1 = profondità min. foro
- h_{nom} = profondità di inserimento
- h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
- t_{fix} = spessore fissabile
- d_v = diametro vite
- L_v = lunghezza vite
- \varnothing_H = diametro testa

$$h_{nom} = h_{ef}$$

TURBO JET Nylon colore grigio
con collarino svasato e vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite POZI n.	Ø _H mm	t _{fix} mm
93025	TJ5-27SV	5	27	35	25	3,5	32	2	9,1	2
93026	TJ5-37SV		37				42			12
93027	TJ5-47SV		47				52			22
93028	TJ6-32SV	6	32	37	27	3,8	37	2	10,0	5
93029	TJ6-40SV		40				45			13
93030	TJ6-55SV		55				60			28
93031	TJ6-67SV		67				72			40
93032	TJ6-80SV		80				85			53
93033	TJ8-45SV	8	45	45	35	4,8	50	3	12,2	10
93034	TJ8-60SV		60				65			25
93035	TJ8-75SV		75				80			40
93036	TJ8-100SV		100				105			65
93037	TJ8-120SV		120				125			85
93038	TJ8-135SV		135				140			100

TURBO JET Nylon colore grigio
con collarino piatto e vite a chiodo T.P.S. zincata bianca



art.	descr.	d ₀ mm	L _t mm	h ₁ mm	h _{nom} mm	d _v mm	L _v mm	vite POZI n.	Ø _H mm	t _{fix} mm
93011	TJ5-27V	5	27	35	25	3,5	32	2	8,9	2
93012	TJ5-37V		37				42			12
93013	TJ5-47V		47				52			22
93014	TJ6-32V	6	32	37	27	3,8	37	2	10,8	5
93015	TJ6-40V		40				45			13
93016	TJ6-55V		55				60			28
93017	TJ6-67V		67				72			40
93018	TJ6-80V		80				85			53
93019	TJ8-45V	8	45	45	35	4,8	50	3	12,8	10
93020	TJ8-60V		60				65			25
93021	TJ8-75V		75				80			40
93022	TJ8-100V		100				105			65
93023	TJ8-120V		120				125			85
93024	TJ8-135V		135				140			100