


Scheda tecnica **Raccordo a pressare filettatura metrica dritto maschio**

19/02/2025

Pagina 1 di 1

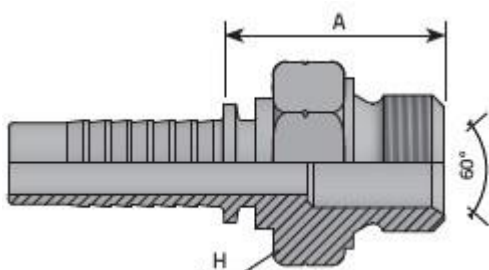

- Raccordo con filettatura cilindrica metrica
- La tenuta è assicurata dalla svasatura a 60°

CODICE	LATO TUBO		LATO PARTE FILETTATA	DIMENSIONI		PRESSIONE	
			T	H	A		
	inch	mm	mm	mm	mm	Bar	Psi
5190016310	1/4"	6,4	M10x1	14	21	400	5801
5190016320	1/4"	6,4	M12x1,5	17	25,5	400	5801
5190016330	1/4"	6,4	M14x1,5	19	27	400	5801
5190016340	1/4"	6,4	M16x1,5	22	29	400	5801
5190016350	1/4"	6,4	M18x1,5	24	29	400	5801
5190016360	5/16"	7,9	M14x1,5	19	27	350	5076
5190016370	5/16"	7,9	M16x1,5	22	29	350	5076
5190016380	5/16"	7,9	M18x1,5	24	29	350	5076
5190016390	3/8"	9,5	M14x1,5	19	27	400	5801
5190016400	3/8"	9,5	M16x1,5	22	29	400	5801
5190016410	3/8"	9,5	M18x1,5	24	29	400	5801
5190016420	3/8"	9,5	M20x1,5	27	32	350	5076
5190016430	3/8"	9,5	M22x1,5	27	32	350	5076
5190016440	1/2"	12,8	M18x1,5	24	29	400	5801
5190016450	1/2"	12,8	M20x1,5	27	33	350	5076
5190016460	1/2"	12,8	M22x1,5	27	33	350	5076
5190016500	3/4"	19	M26x1,5	32	37	315	4568
5190016510	3/4"	19	M30x1,5	36	36	250	3626