


meccanocar 374 00 – Tubo Rilsan per impianti frenanti pneumatici

Tubazioni in Rilsan PA10.12, polimero innovativo che unisce i pregi e le caratteristiche delle versioni PA11 e PA12 in termini di: ottima resistenza alla pressione, eccellente resistenza ai prodotti chimici, ottima resistenza all'idrolisi ed ottime resistenze al calore ed ai raggi UV.

Rispettano la normativa **ISO 7628 2010** e le specifiche delle normative **DIN 74324** e **DIN 73378**, e rappresentano pertanto la soluzione ottimale per le applicazioni dell'automotive, nell'uso per impianti frenanti, potendo essere utilizzati senza problemi anche nell'automazione industriale e nel trasporto di fluidi anche aggressivi a basse pressioni.

Temperatura di esercizio: da -60°C a +130°C.

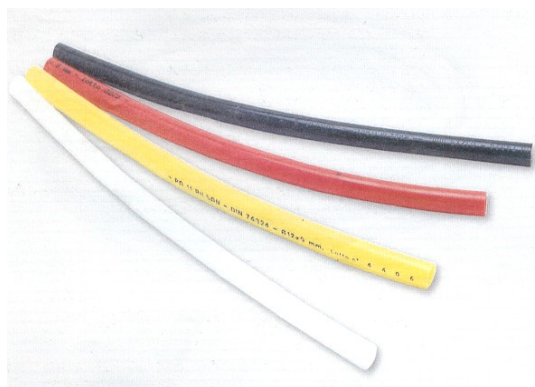

Caratteristiche tecniche

CODICE	DESCRIZIONE Ø int. x Ø est.	Colore	Pressione di scoppio a +20°C	Spessore mm	ISO 7628	Raggio di curvatura mm	Pressione di esercizio
374 00 00150	2 X 4	Neutro	133	1	Cat. 3	15	47
374 00 00155	2 X 4	Nero	133	1	Cat. 3	15	47
374 00 00200	4 X 6	Neutro	90	1	Cat. 3	35	28
374 00 00250	4 X 6	Nero	80	1	Cat. 3	35	28
374 00 00280	6 X 8	Neutro	80	1	Cat. 3	40	20
374 00 00300	6 X 8	Nero	57	1	Cat. 3	40	20
374 00 00400	8 X 10	Neutro	44	1	Cat. 1	60	16
374 00 00450	8 X 10	Nero	44	1	Cat. 1	60	16
374 00 00510	9 X 12	Giallo	57	1,5	Cat. 3	70	20
374 00 00515	9 X 12	Nero	57	1,5	Cat. 3	70	20
374 00 00520	9 X 12	Rosso	57	1,5	Cat. 3	70	20
374 00 00550	10 X 12	Neutro	36	1	Cat. 3	90	19
374 00 00560	10 X 12	Nero	36	1	Cat. 3	90	19
374 00 00600	12 X 14	Nero	31	1	Cat. 1	100	19
374 00 00650	12 X 14	Nero	44	1	Cat. 1	100	19

Tolleranze dimensionali sul diametro esterno

Dal diametro 4 mm al diametro 10 mm: +/- 0,10 mm

Dal diametro 12 mm al diametro 14 mm: +/- 0,15 mm