


meccanocar 389 00-Rivetti graf in alluminio

Rivetti a strappo in alluminio con apertura a fiore, particolarmente adatti per il fissaggio di qualsiasi oggetto su materiali teneri quali: plastica, pellame, cartone, legno, laterizi forati, ecc.

La boccola del rivetto si apre in più parti durante il fissaggio assicurando così un ottimo accostamento anche su superfici disuguali.

Disponibili in misura 4,8X20 nei colori giallo RAL1032 e bianco RAL1013 specifici per il fissaggio delle targhe degli autoveicoli.

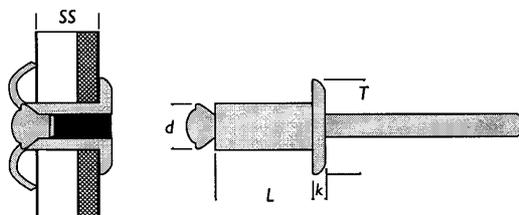

Codice	Ø X lunghezza mm	Ø testa mm	Ø foro mm	Spessore min/max mm	Resistenza a trazione	Resistenza a taglio
389 00 00100	3,8 X 12	8,0	4,3	3 - 6	127 Kg 1250 N	147 Kg 1450 N
389 00 00200	3,8 X 16			6 - 10		
389 00 00300	3,8 X 20			10 - 14		
389 00 00400	3,8 X 24			14 - 18		
389 00 00600	3,8 X 30			18 - 24		
389 00 00700	4,8 X 16	10,0	5,3	6 - 10	203 Kg 2000 N	219 Kg 2150 N
389 00 00900	4,8 X 24			14 - 18		
389 00 01100	4,8 X 30			18 - 22		
389 00 01200	4,8 X 35			22 - 27		
389 00 01300	4,8 X 40			27 - 32		
389 00 01400	4,8 X 45			32 - 37		
389 00 01500	4,8 X 50			37 - 42		

- Codice 389 00 02200: 4,8 X 20-Caratteristiche come sopra ma verniciato giallo RAL1032
- Codice 389 00 02300: 4,8 X 20-Caratteristiche come sopra ma verniciato bianco RAL1013